

# TRAPANI

# UTILSERVICE SRLS Cell.3382848285

## DIMENSIONI TM - TG

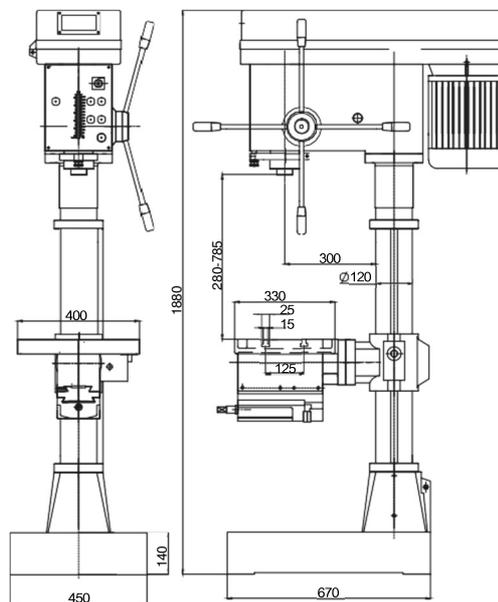


Tavola standard (TG)



Tavola girevole con morsa 5" (TM)

Lampada LED 24V

Piano rettificato,  
girevole e completo  
di morsa  
(modello TM)

Impianto di refrigerazione  
integrato nel basamento

PAI-IME-MP40TM

### DOTAZIONE DI SERIE

Fascicolo istruzioni

Impianto di refrigerazione

Luce macchina Led (24V)

ART.	PAI-IME-MP40TG	PAI-IME-MP40TM	PAI-IME-MPA40TM
<b>DATI TECNICI</b>			
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm <sup>2</sup>	40 mm	40 mm	40 mm
Avanzamento automatico mandrino	-	-	0,06-0,1-0,2 mm/1'
Attacco mandrino	CM 4	CM 4	CM 4
Ø canotto	72 mm	72 mm	72 mm
Corsa canotto	130 mm	130 mm	130 mm
Velocità variabile	N. 10 - Manuale	N. 10 - Manuale	N. 10 - Manuale
Giri mandrino	135÷1590 rpm	135÷1590 rpm	135÷1590 rpm
Ø colonna	120 mm	120 mm	120 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	330x400 mm	330x400 mm 5" morsa	330x400 mm 5" morsa
Dimensioni basamento	450x670 mm	450x670 mm	450x670 mm
Distanza min tavola/mandrino	280 mm	280 mm	280 mm
Distanza max tavola/mandrino	785 mm	785 mm	785 mm
Distanza colonna/mandrino	300 mm	300 mm	300 mm
Motore trifase (50 Hz - 400V)	1,1/2,2 kW	1,1/2,2 kW	1,1/2,2 kW
Motore pompa refrigerante	125 W	125 W	125 W
Dimensioni	450x870x1.880 mm	450x870x1.880 mm	450x870x1.880 mm
Peso	380 kg	380 kg	380 kg
<b>DISPONIBILITÀ PEZZI</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>PREZZI NETTI PROMO €</b>	<b>4.518,00</b>	<b>5.047,00</b>	<b>5.740,00</b>

\*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Promozione valida fino a esaurimento scorte.  
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

# TRAPANI / MASCHIATRICI

## DIMENSIONI TM - TG

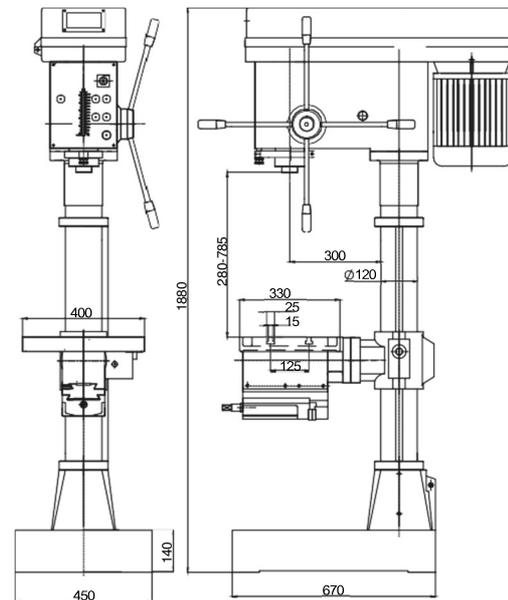


Tavola standard (TG)



Tavola girevole con morsa 5" (TM)

Lampada LED 24V

Piano rettificato,  
girevole e completo  
di morsa  
(modello TM)

Impianto di refrigerazione  
integrato nel basamento

PAI-IMME-MPT40TM

### DOTAZIONE DI SERIE

Fascicolo istruzioni

Impianto di refrigerazione

Luce macchina Led (24V)

ART.	PAI-IMME-MPT40TG	PAI-IMME-MPT40TM
<b>DATI TECNICI</b>		
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm <sup>2</sup>	40 mm	40 mm
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm <sup>2</sup>	M 24	M 24
Attacco mandrino	CM 4	CM 4
Ø canotto	72 mm	72 mm
Corsa canotto	130 mm	130 mm
Velocità variabile	N. 10 - Manuale	N. 10 - Manuale
Giri mandrino	135÷1590 rpm	135÷1590 rpm
Ø colonna	120 mm	120 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	330x400 mm	330x400 mm 5" morsa
Dimensioni basamento	450x670 mm	450x670 mm
Distanza min tavola/mandrino	280 mm	280 mm
Distanza max tavola/mandrino	785 mm	785 mm
Distanza colonna/mandrino	300 mm	300 mm
Motore trifase (50 Hz - 400V)	1,1/2,2 kW	1,1/2,2 kW
Motore pompa refrigerante	125 W	125 W
Dimensioni	450x870x1.880 mm	450x870x1.880 mm
Peso	380 kg	380 kg
<b>DISPONIBILITÀ PEZZI</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>PREZZI NETTI PROMO €</b>	<b>4.699,00</b>	<b>5.220,00</b>

\*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Promozione valida fino a esaurimento scorte.  
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

# TRAPANI / MASCHIATRICI

Visualizzatore digitale  
del numero di giri  
integrato nella struttura

Lampada LED 24V

Piano rettificato,  
girevole e completo  
di morsa  
(modello TM)

Impianto di refrigerazione  
integrato nel basamento



PAI-IMME-MPT40TMEV

## DIMENSIONI TM - TG

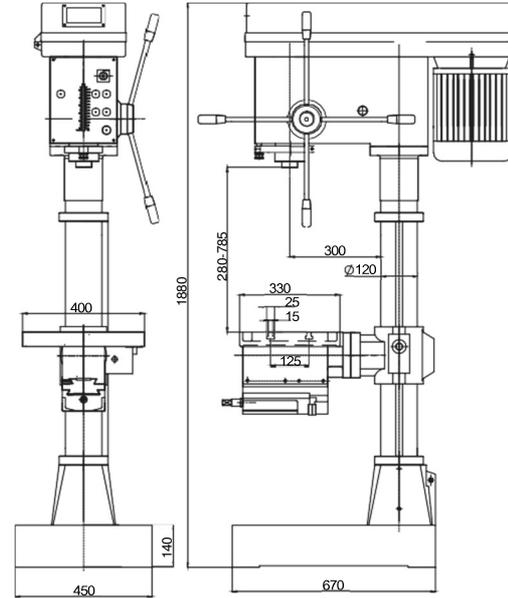


Tavola standard (TG)



Tavola girevole con morsa 5" (TM)

### DOTAZIONE DI SERIE

Fascicolo istruzioni

Impianto di refrigerazione

Luce macchina Led (24V)

ART.	PAI-IMME-MPT40TGEV	PAI-IMME-MPT40TMEV
<b>DATI TECNICI</b>		
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm <sup>2</sup>	40 mm	40 mm
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm <sup>2</sup>	M 24	M 24
Attacco mandrino	CM 4	CM 4
Ø canotto	72 mm	72 mm
Corsa canotto	130 mm	130 mm
Velocità variabile	N. 2 - Elettronica	N. 2 - Elettronica
Giri mandrino	185÷1540 rpm	185÷1540 rpm
Ø colonna	120 mm	120 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	330x400 mm	330x400 mm 5" morsa
Dimensioni basamento	450x670 mm	450x670 mm
Distanza min tavola/mandrino	280 mm	280 mm
Distanza max tavola/mandrino	785 mm	785 mm
Distanza colonna/mandrino	300 mm	300 mm
Motore trifase (50 Hz - 400V)	1,1/2,2 kW	1,1/2,2 kW
Motore pompa refrigerante	125 W	125 W
Dimensioni	450x870x1.880 mm	450x870x1.880 mm
Peso	380 kg	380 kg
<b>DISPONIBILITÀ PEZZI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>PREZZI NETTI PROMO €</b>	<b>5.390,00+IVA</b>	<b>5.920,00+IVA</b>

\*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

# TRAPANI

Visualizzatore digitale  
del numero di giri  
integrato nella struttura

Avanzamento automatico  
cannotto.

Lampada LED 24V

Impianto di refrigerazione  
integrato nel basamento



PAI-IME-MP45TMMV

## DIMENSIONI TM - TG

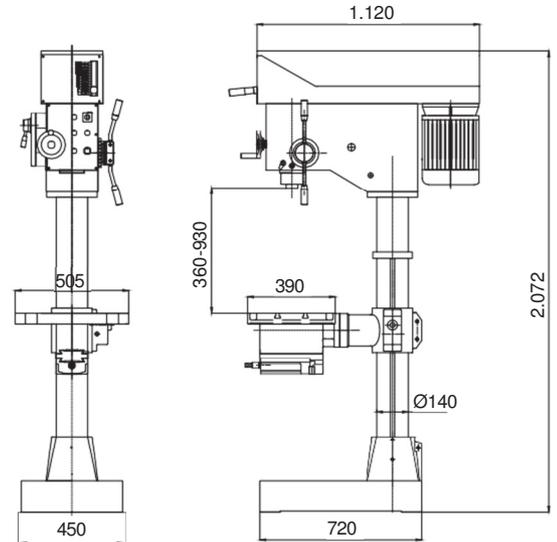


Tavola standard (TG)



Tavola girevole con morsa 5" (TM)

### DOTAZIONE DI SERIE

Fascicolo istruzioni

Impianto di refrigerazione


Luce macchina Led (24V)

ART.	PAI-IME-MP45TGEV	PAI-IME-MP45TMMV
<b>DATI TECNICI</b>		
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm <sup>2</sup>	45 mm	45 mm
Avanzamento automatico mandrino	0,06-0,1-0,2 mm/1'	0,06-0,1-0,2 mm/1'
Attacco mandrino	CM 4	CM 4
Corsa cannotto	130 mm	130 mm
Velocità variabile	Elettronica	Manuale
Giri mandrino	150÷1.500 rpm	150÷1.500 rpm
Ø colonna	140 mm	140 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	390x505 mm	390x505 mm 5" morsa
Dimensioni basamento	450x720 mm	450x720 mm
Distanza tavola/mandrino min max	380-840 mm	380-840 mm
Distanza colonna/mandrino	375 mm	375 mm
Motore trifase (50 Hz - 400V)	1,5/3,0 kW	1,5/3,0 kW
Motore pompa refrigerante	125 W	125 W
Dimensioni	450x1.120x2.070 mm	450x1.120x2.070 mm
Peso	550 kg	550 kg
<b>DISPONIBILITÀ PEZZI</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>PREZZO NETTO PROMO €</b>	<b>6.610,00+IVA</b>	<b>6.695,00+IVA</b>

\*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

Promozione valida fino a esaurimento scorte.  
Con l'esaurimento delle scorte la LTF non è obbligata all'evasione di eventuali ordini residui.

# TRAPANI / MASCHIATRICI

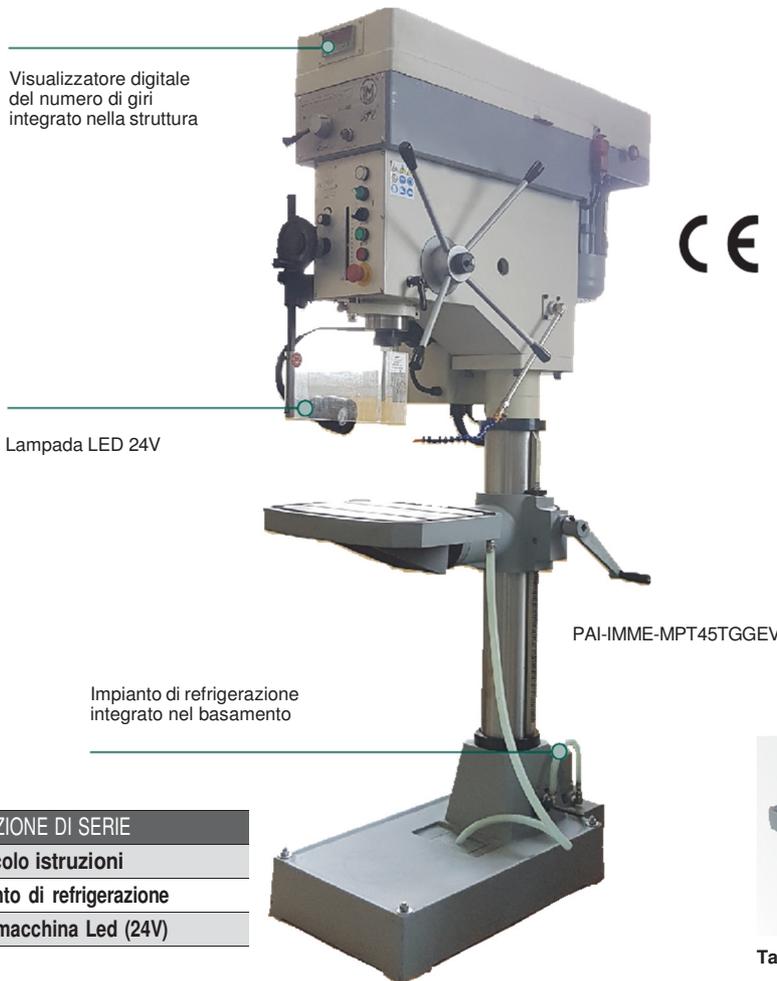

DOTAZIONE DI SERIE	
Fascicolo istruzioni	
Impianto di refrigerazione	
Luce macchina Led (24V)	

## DIMENSIONI TM - TG

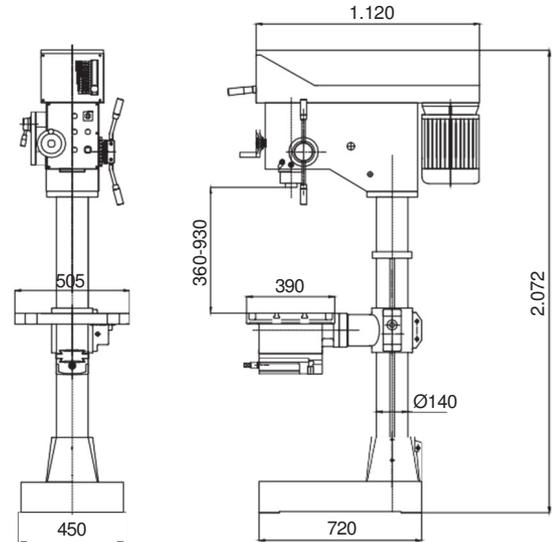


Tavola standard (TG)



Tavola girevole con morsa 5" (TM)

ART.	PAI-IMME-MPT45TMMV	PAI-IMME-MPT45TGGEV
<b>DATI TECNICI</b>		
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm <sup>2</sup>	45 mm	45 mm
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm <sup>2</sup>	M 26	M 26
Attacco mandrino	CM 4	CM 4
Corsa canotto	130 mm	130 mm
Velocità variabile	Manuale	Elettronica
Giri mandrino	150÷1.500 rpm	70÷1.700 rpm
Ø colonna	140 mm	140 mm
Dimensioni tavola porta pezzi	390x505 mm 5" morsa	390x505 mm
Dimensioni basamento	450x720 mm	450x720 mm
Distanza tavola/mandrino min max	380-840 mm	380-840 mm
Distanza colonna/mandrino	375 mm	375 mm
Motore trifase (50 Hz - 400V)	1,5/3,0 kW	1,5/3,0 kW
Motore pompa refrigerante	125 W	125 W
Dimensioni	450x1.120x2.070 mm	450x1.120x2.070 mm
Peso	550 kg	550 kg
<b>DISPONIBILITÀ PEZZI</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>PREZZO NETTO PROMO €</b>	<b>6.260,00+IVA</b>	<b>7.480,00+IVA</b>

\*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati


# TRAPANO FRESA / MASCHIATRICE

**Potente motore  
brushless**

- Marcia silenziosa
- Andamento costante della coppia in tutta la gamma di velocità.

Scatola ingranaggi in bagno d'olio.

**DIMENSIONI**

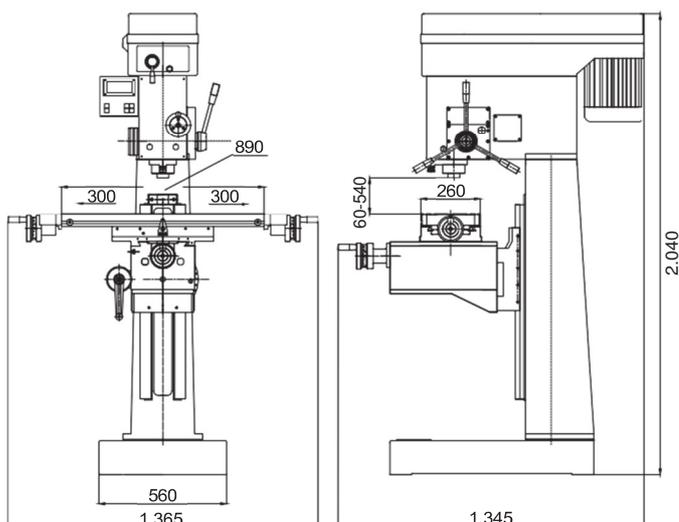

Lampada LED 24V




ART.	PAI-IMME-P50ATC
<b>DATI TECNICI</b>	
Capacità foratura acciaio 40 daN/mm <sup>2</sup>	50 mm
Capacità maschiatura acciaio 40 daN/mm <sup>2</sup>	M 30
Avanzamento automatico mandrino	7÷400 mm/1'
Attacco mandrino	CM 4
Ø canotto	80 mm
Corsa canotto	200 mm
Velocità	Manuale
Giri mandrino	54÷1650 rpm
Colonna	Prismatica
Dimensioni tavola porta pezzi	890x260 mm
Scanalatura a T	14 mm
Corsa longitudinale	600 mm
Corsa trasversale	230 mm
Dimensioni basamento	560x890 mm
Distanza min tavola/mandrino	60 mm
Distanza max tavola/mandrino	540 mm
Motore trifase (50 Hz - 400V)	3 kW
Motore pompa refrigerante	125 W
Dimensioni	1365x1345x2040 mm
Peso	850 kg
<b>DISPONIBILITÀ PEZZI</b>	<b>1</b>
<b>PREZZI NETTI PROMO €</b>	<b>14.180,00</b>

**DOTAZIONE DI SERIE**

- Fascicolo istruzioni
- Impianto di refrigerazione
- Luce macchina Led (24V)
- Scatola cambio velocità in bagno d'olio

Scatola ingranaggi

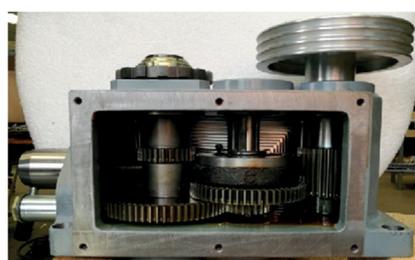

\*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.