

RASAERBA A BATTERIA

LXT 18v + 18v → 36v



169



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise



Chiave di blocco per bambini



IPX4 (resistente all'acqua)
Cuscinetto a sfere incorporato
sugli assi per una maggiore
durata



BL MOTOR
(DLM533 / DLM532 / DLM530 / DLM462)



Foto: DLM533



2 velocità
Interruttore principale
Doppia batteria

VUOTO



PIENO



Indicatore del livello dell'erba
(DLM533 / DLM532 / DLM530 / DLM462)



Slot 4 batterie
(DLM533 / DLM532 / DLM530 / DLM462)



Sacco raccogliherba



Tappo mulching



Leva singola per regolare l'altezza
di taglio



Selezionatore coppia batterie

	Scocca	Semovente	BL MOTOR	Slot Batteria	Taglio / Raccolta	Mulching	Scarico posteriore	Scarico laterale
DLM382	PLASTICA			2	✓	✓ *		
DLM432	PLASTICA			2	✓	✓ *		
DLM462	ACCIAIO	✓	✓	4	✓	✓		
DLM530	ACCIAIO		✓	4	✓	✓		✓
DLM532	ACCIAIO	✓	✓	4	✓	✓		✓
DLM533	ALLUMINIO	✓	✓	4	✓	✓	✓	

* Accessorio opzionale



BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.


CENTRI
ASSISTENZA

Rasaerba 380 mm a spinta
DLM382PM2 / DLM382Z Sostituisce DLM380PM2 / Z

18Vx2 - 380 mm

XPT 18V + 18V → 36V


- Ideale per l'utilizzo in aree residenziali
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Freno elettrico • Avviamento morbido
- Silenzioso e performante
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 2 batterie 4,0 Ah BL1840B.


DATI TECNICI DLM382PM2

Larghezza di taglio	380 mm
Altezza di taglio	13 posizioni 25-75 mm
Capacità cestello	40 l
Velocità a vuoto	3.700 g/min
Superficie consigliata	2x BL1840B 373 m²
Dimensioni (mm)	1.380-1.410x450x985-1.005
Peso	16,9 kg

Rasaerba 430 mm a spinta
DLM432PT2 / DLM432Z Sostituisce DLM431PT2/DLM431Z

18Vx2 - 430 mm

XPT 18V + 18V → 36V


- Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in acciaio • Freno elettrico
- Avviamento morbido • Silenzioso e performante
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina



DLM432PT2

2x5,0Ah

SERIE Z

DATI TECNICI DLM432PT2

Larghezza di taglio	430 mm
Altezza di taglio	5 posizioni 20-75 mm
Capacità cestello	50 l
Velocità a vuoto	3.600 g/min
Superficie consigliata	2x BL1850B 480 m²
Dimensioni (mm)	1.435-1.490x460 x1.005-1.045
Peso	17,5 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B, tappo mulching.

Rasaerba 460 mm semovente
DLM462PT4 / DLM462Z

18Vx2 - 460 mm

XPT **BL MOTOR** 18V + 18V → 36V


- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in acciaio • Freno elettrico
- Avviamento morbido • Silenzioso e performante
- Alloggiamento per 4 batterie 18V
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina



DLM462PT4

4x5,0Ah

SERIE Z

DATI TECNICI DLM462PT4

Larghezza di taglio	460 mm
Altezza di taglio	10 posizioni 20-100 mm
Capacità cestello	60 l
Velocità a vuoto	2.500-3.300 g/min
Superficie consigliata	4x BL1850B 1.580 m²
Dimensioni (mm)	1.610-1.690x535x980-1.095
Peso	37,8 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 4 batterie 5,0 Ah BL1850B, tappo mulching.

Rasaerba 534 mm a spinta

DLM530PT4 / DLM530Z

18Vx2 - 534 mm



SERIE Z

- BL Motor ad alte prestazioni • Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali • LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello • Scocca in acciaio
- Freno elettrico • Avviamento morbido • Silenzioso e performante
- Alloggiamento per 4 batterie 18V • Leva di regolazione altezza di taglio • Tappo mulching di serie
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z solo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 4 batterie 5,0 Ah BL1850B, tappo mulching.



DATI TECNICI DLM530PT4

Larghezza di taglio	534 mm
Altezza di taglio	10 posizioni 20-100 mm
Capacità cestello	70 l
Velocità a vuoto	2.300-2.800 g/min
Superficie consigliata	4x BL1850B 1.916 m²
Dimensioni (mm)	1.630-1.715x590x990-1.095
Peso	38 kg

Rasaerba 534 mm semovente

DLM532PT4 / DLM532Z

18Vx2 - 534 mm



DLM532PT4

4x5,0Ah

SERIE Z

- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in acciaio • Freno elettrico
- Avviamento morbido • Silenzioso e performante
- Alloggiamento per 4 batterie 18V
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina



DATI TECNICI DLM532PT4

Larghezza di taglio	534 mm
Altezza di taglio	10 posizioni 20-100 mm
Capacità cestello	70 l
Velocità a vuoto	2.300-2.800 g/min
Superficie consigliata	4x BL1850B 1.916 m²
Dimensioni (mm)	1.630-1.715x590x990-1.095
Peso	41,5 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 4 batterie 5,0 Ah BL1850B, tappo mulching.

Rasaerba 534 mm semovente

DLM533PT4 / DLM533Z

18Vx2 - 534 mm



DLM533PT4

4x5,0Ah

SERIE Z

- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in acciaio • Freno elettrico
- Avviamento morbido • Silenzioso e performante
- Alloggiamento per 4 batterie 18V
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina



DATI TECNICI DLM533PT4

Larghezza di taglio	534 mm
Altezza di taglio	10 posizioni 20-100 mm
Capacità cestello	70 l
Velocità a vuoto	2.300-2.800 g/min
Superficie consigliata	4x BL1850B 1.916 m²
Dimensioni (mm)	1.655-1.740x590x990-1.100
Peso	46,4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 4 batterie 5,0 Ah BL1850B, tappo mulching.

BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

Carriola 18V BL Motor
DCU180Z


18V - BL MOTOR - portata max 130 kg - 2 velocità - corpo macchina - LED



TELAIO TUBOLARE (optional) Adatto per trasporto di tronchi, terriccio, etc. Togliendo le barre laterali è possibile trasportare materiali più voluminosi. Cod. 199009-8



VASCA (optional) Particolarmente adatta al trasporto nei cantieri edili. Cod. 199008-0



Supporto ruote ausiliarie
Cod. 191A01-6



Leva del freno con meccanismo di blocco: impedisce il movimento accidentale su un pendio (ruota anteriore)



Doppi LED di illuminazione



LED indicatori carica batterie



Comandi/Selettori



Impugnatura, sistema comandi, selettore due velocità ed alloggiamento batterie:
la macchina funziona anche con una sola batteria (ruota anteriore)

- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per l'utilizzo nei cantieri urbani e nelle aziende agricole
- Doppi LED di illuminazione zona di lavoro per una maggiore visibilità, azionabili direttamente dall'interruttore posto nel sistema comandi
- Gestisce carichi fino a 130 kg
- Avviamento morbido
- Movimentazione su pendii fino a 12° di angolazione
- Il freno della ruota anteriore e delle ruote posteriori impediscono il movimento accidentale
- I supporti posteriori possono essere montati al posto delle ruote posteriori
- Ruota con battistrada a "V"
- Grazie alla doppia velocità, alla retro e all'ampia capacità di carico permette di effettuare trasporti in maniera rapida e confortevole
- Freno a disco per un arresto rapido
- L'altezza dell'impugnatura può essere regolata su 3 livelli
- Le maniglie possono essere girate anteriormente per ridurre lo spazio per il rimessaggio della carriola
- Funziona con una sola batteria (alloggiamento per due)
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina



<https://youtu.be/mTW8o4lcPts>


SERIE Z


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Chiavi, supporti per stazionamento, chiave di blocco.

DATI TECNICI

Autonomia	con BL1850B	60 min
Capacità di carico		130 kg
Velocità	high/low	0-3,5 / 0-1,5 km/h
	retromarcia	0-1 km/h
Dislivello angolo max		12°
Dimensioni (mm)	con vasca	790 x 1.310 x 900
	con telaio	1.060 x 1.560 x 900
Peso		32,2 kg

Elettrosega 250 mm BL Motor

DUC254CZ

18V - BL MOTOR - 250 mm (barra carving)



Barra carving

SERIE Z

- BL Motor ad alte prestazioni con rotore esterno
- Barra carving • Avviamento morbido
- Elevate prestazioni di taglio equiparabili ad una motosega a scoppio
- Interruttore con funzione di spegnimento automatico
- Ultra leggera per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Lubrificazione automatica della catena regolabile
- Grande serbatoio olio lubrificazione catena
- Sistema rapido di sostituzione e tensionamento della catena
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni • No manutenzione • Corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra carving 250 mm, copribarra, catena.

DATI TECNICI

Barra	250 mm
Passo catena	1/4"
Spessore catena	1,3 mm
Pressione acustica	92,2 dB(A)
Potenza sonora	103,2 dB(A)
Livello vibrazioni	4,1 m/s ²
Velocità catena	0 - 22,5 m/s (0-1.350 m/min)
Dimensioni (mm)	493 x 184 x 191
Peso	3,3 kg


Elettrosega 250 mm BL Motor

DUC254Z

18V - BL MOTOR - 250 mm (barra a rocchetto)



- BL Motor ad alte prestazioni con rotore esterno
- Barra a rocchetto
- Elevate prestazioni di taglio equiparabili ad una motosega a scoppio
- Interruttore con funzione di spegnimento automatico
- Ultra leggera per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Avviamento morbido
- Lubrificazione automatica della catena regolabile
- Grande serbatoio olio lubrificazione catena
- Sistema rapido di sostituzione e tensionamento della catena
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Corpo macchina


SERIE Z

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 250 mm, catena, copribarra.



DATI TECNICI

Barra	250 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,1 mm
Pressione acustica	92,2 dB(A)
Potenza sonora	103,2 dB(A)
Livello vibrazioni	3,1 m/s ²
Velocità catena	0 - 24 m/s (0-1.440 m/min)
Dimensioni (mm)	496 x 184 x 191
Peso	3,3 kg

Elettrosegha 115 mm

DUC122RTE / DUC122ZK Sostituisce DUC122RME

18V - 115 mm

430



- Impugnatura ergonomica soft-grip
- Elevata capacità di taglio
- Lubrificazione automatica catena con serbatoio olio da 80 ml
- Sistema rapido di sostituzione e tensionamento della catena senza l'utilizzo di utensili
- Puntale antirimbombo
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Versione ZK corpo macchina e valigetta



DUC122RTE

2x5,0Ah

SERIE Z


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0Ah BL1850B, barra 115 mm, catena, copribarra, valigetta.



DATI TECNICI DUC122RTE

Barra	115 mm
Passo catena	1/4"
Spessore catena	1,3 mm
Pressione acustica	84,6 dB(A)
Potenza sonora	92,7 dB(A)
Livello vibrazioni	4,3 m/s ²
Velocità catena	5,0 m/s (300 m/min)
Dimensioni (mm)	422 x 195 x 215
Peso	2,6 kg

BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHE
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

Bordatori 260 mm

DUR181RT / DUR181Z Sostituisce DUR187LZ

18V - 260 mm - 7.800 g/min



DUR181RT

1x5,0Ah
SERIE Z

- Design ben bilanciato con caratteristiche regolabili per adattarsi ad ogni tipo di esigenza dell'operatore
- Asta telescopica (da 123 a 143 cm) per una posizione di taglio ottimale
- Testa orientabile regolabile in 5 posizioni per la regolazione dell'angolo di taglio durante lavorazioni in spazi ristretti
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, sovrascarica e surriscaldamento
- La batteria è posizionata sotto la presa per garantire un migliore equilibrio generale e facilità d'uso
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Versione Z corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 5,0Ah BL1850B, testina in nylon.




DATI TECNICI DUR181RT

Larghezza di taglio	260 mm
Velocità a vuoto	7.800 g/min
Pressione acustica	82 dB(A)
Potenza sonora	88,5 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	1.229-1.433 x 267 x 186-257
Peso	2,9 kg

Decespugliatori 300 mm

DUR190LZX3 / DUR191LZX3

18V - 300 mm - 3 velocità - corpo macchina

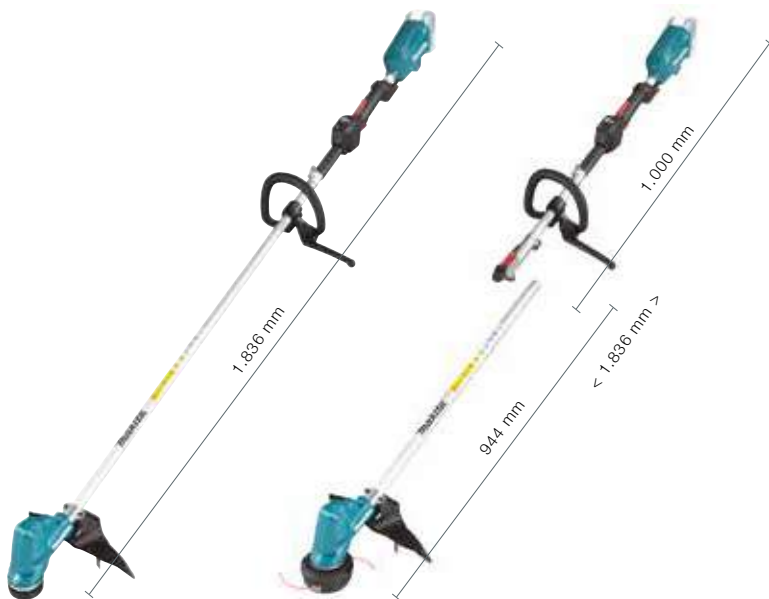NOVITÀ

 + Testina "batti e vai"
con filo in Nylon

- BL Motor ad alte prestazioni posizionato direttamente sopra la testina, garantisce ed ottimizza la resa in termini di potenza e autonomia
- Attacco testina M10 x 1,25 LH
- Blocco albero senza utensili per cambio lama in plastica
- Automatic Torque Drive Technology (ADT) regola la velocità e la coppia durante il funzionamento per prestazioni ottimali
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della lama
- Possibilità di selezionare fino a 3 velocità, in base alla tipologia di lavorazione e di testina utilizzata
- Funzione di "reverse" in caso di blocco della testina
- Bassa rumorosità • Zero emissioni • No manutenzione
- Versione Z corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Testina, protezione.



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise



DATI TECNICI DUR190LZX3 / DUR191LZX3

Attacco	M10 x 1,25 mm
Larghezza di taglio	300 mm
Velocità a vuoto	3.500 / 5.000 / 6.000 g/min
Pressione sonora	74 dB(A)
Potenza sonora	87,1 dB(A)
Dimensioni (mm)	1.836 x 348 x 236
Peso	DUR190 3,2 kg
Peso	DUR191 3,5 kg

ADT AFT
SERIE Z

Soffiatore 18V

DUB184Z

18V - BL MOTOR - corpo macchina


SERIE Z

- Compatto e leggero per un utilizzo con una sola mano
- BL Motor ad alte prestazioni • Utile in aree da lavorare molto ampie ed esterne • Ideale per il soffiaggio di erba, detriti leggeri e foglie cadute su pavimentazione
- Ventola assiale ad alta efficienza per una pulizia ottimale
- Controllo della velocità variabile tramite grilletto
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina



15

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Prolunga 18 cm, bocchetta larga.

DATI TECNICI

Volume aria	13 m³/min
Velocità aria	52,1 m/s
Velocità a vuoto	0-18.000 g/min
Livello vibrazioni	< 2,5 m/s²
Dimensioni (mm)	con BL1850B 825 X 160 x 285
Peso	3,0 kg

Soffiatore 18V

DUB185Z

18V - BL MOTOR - corpo macchina



- Compatto e leggero per il funzionamento con una sola mano
- Impugnatura ergonomica con rivestimento soft-grip
- Ottimo bilanciamento dell'utensile
- LED segnalazione carica residua
- 3 velocità
- Funzione di aspirazione (sacco raccogli-polvere opzionale)
- Pratico per convogliare foglie e detriti in genere e per semplificare la successiva raccolta
- Utilizzo adatto in aree residenziali e spazi pubblici interni ed esterni, come vialetti, palestre, stadi e cinema all'aperto
- Basso livello di rumorosità
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni • Ridotta manutenzione • Corpo macchina


SERIE Z


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Bocchetta.



DATI TECNICI

Volume aria	3,2 m³/min
Velocità aria	98 m/s
Velocità a vuoto	0-18.000 g/min
Livello vibrazioni	< 2,5 m/s²
Dimensioni (mm)	con BL1850B 516 X 155 x 210
Peso	1,7 kg



Funzione di aspirazione
con collegamento al sacco
raccogli-polvere opzionale
cod. 123241-2

Soffiatore 18V

DUB186Z

18V - BL MOTOR - corpo macchina



- Compatto e leggero per il funzionamento con una sola mano
- Impugnatura ergonomica con rivestimento soft-grip
- Ottimo bilanciamento dell'utensile
- LED segnalazione carica residua
- 3 velocità
- Pratico per convogliare foglie e detriti in genere e per semplificare la successiva raccolta
- Utilizzo adatto in aree residenziali e spazi pubblici interni ed esterni, come vialetti, palestre, stadi e cinema all'aperto
- Fornito con bocchetta da giardino
- Basso livello di rumorosità
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni • Ridotta manutenzione • Corpo macchina


SERIE Z

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Bocchetta garden.



DATI TECNICI

Volume aria	3,2 m³/min
Velocità aria	68 m/s
Velocità a vuoto	0-18.000 g/min
Livello vibrazioni	< 2,5 m/s²
Dimensioni (mm)	con BL1850B 860 X 155 x 210
Peso	2,0 kg



BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

Tagliasiepi 600 mm

DUH601Z

18V - 600 mm - BL MOTOR - PRO - corpo macchina



- Leggero, per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Presa morbida, comoda e sicura • BL Motor ad alte prestazioni
- Interruttore a doppia azione • Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastro del ramo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina




DATI TECNICI

Lama	600 mm
Corse al minuto	2.000 / 3.600 / 4.400
Dimensioni (mm)	1.121x225x192
Peso	4,1 kg

Tagliasiepi 750 mm

DUH751Z

18V - 750 mm - BL MOTOR - PRO - corpo macchina

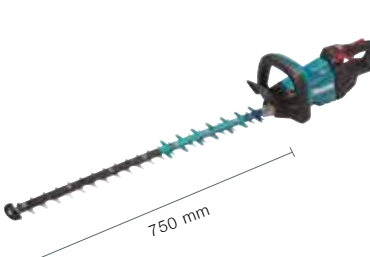

- Leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Presa morbida, comoda e sicura • BL Motor ad alte prestazioni
- Interruttore a doppia azione • Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastro del ramo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina



DATI TECNICI

Lama	750 mm
Corse al minuto	2.000 / 3.600 / 4.400
Dimensioni (mm)	1.261x225x192
Peso	4,3 kg

Tagliasiepi 520 mm

DUH523RT / DUH523Z

18V - 520 mm



- Impugnatura soft-grip per il massimo comfort
- Struttura antivibrante con 5 cuscinetti all'interno dell'alloggiamento motore • Freno elettrico
- Il sistema di avvertimento della capacità della batteria accende la spia e arresta automaticamente il motore quando è il momento di ricaricarla
- L'interruttore a 2 mani è progettato per attivare il motore solo quando l'interruttore e la maniglia superiore sono innestati
- Zero emissioni • No manutenzione
- Versione Z corpo macchina



DATI TECNICI DUH523RT

Lama	520 mm
Velocità a vuoto	2.700 g/min
Spaziatura denti lama	26 mm
Pressione acustica	77 dB(A)
Potenza sonora	84,3 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	938 x 195 x 193
Peso	3,1 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 5,0Ah BL1850B, coprilama.

Tagliasiepi 500 mm

DUN500WZ

18V - 500 mm - BL MOTOR - corpo macchina




- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per il taglio di siepi di grande dimensioni e per ottenere una perfetta squadratura (taglio superiore)
- Il sistema di rotazione inversa libera la lama quando è bloccata da rami spessi
- 6 impostazioni di angolo: possibilità di orientare la lama per eseguire tagli comodi ed in sicurezza
- Comodo trasporto in auto o furgone grazie alla possibilità di ripiegare la lama sul corpo macchina
- La frizione incorporata lavora per arrestare il movimento della lama anche se la leva dell'acceleratore viene toccata mentre si ripiega
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, sovra-scarica e surriscaldamento
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina



Ripiegabile per un facile trasporto e stoccaggio



Sistema comandi digitale

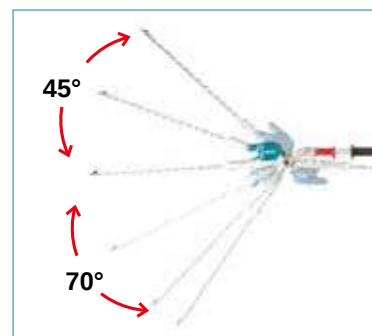

Testina tagliasiepi regolabile in inclinazione



DATI TECNICI

Lama	500 mm
Passo denti	35 mm
Capacità max taglio	23,5 mm
Velocità	2.000 / 3.600 / 4.400 c/min
Uso continuativo	con BL1850B 160 / 75 / 50 min
Dimensioni (mm)	2.115 x 97 x 137
Peso	3,6 kg

Tagliabordi 160 mm
DUM604RTX / DUM604ZX Sostituisce DUM604RFEX / DUM168Z

18V - 160 mm + lama tagliaiepi 200 mm



Prolunga opzionale



Pratico sistema di sgancio rapido per sostituire la lama



DUM604RTX

1x5,0Ah
SERIE Z


- Leggero, compatto, estremamente maneggevole
- Impugnatura ergonomica soft-grip
- 2 strumenti in 1: adatto sia per il taglio dell'erba che delle siepi
- Il sistema di avvertimento della capacità della batteria accende la spia e arresta automaticamente il motore quando è il momento di ricaricarla
- Il pulsante di blocco azionabile da entrambi i lati (sinistro e destro) impedisce l'avvio accidentale • Regolazione altezza di taglio
- Zero emissioni • No manutenzione
- Versione ZX corpo macchina, lama 200 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 5,0Ah BL1850B, lama 200 mm

DATI TECNICI DUM604RTX

Lama	160 mm
Velocità a vuoto	2.500 g/min
Regolazione profondità	15, 20, 25 mm
Pressione acustica	76 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Autonomia uso continuo	BL1850B 200 min
Dimensioni (mm)	337 x 177 x 131
Peso	1,4 kg

Compact Extreme Technology

Modifica della nomenclatura da 10,8V a 12V: tutti gli utensili, le batterie e i caricabatterie Makita CXT da 10,8V cambiano in 12V.

Tutta la nuova gamma CXT resterà compatibile al 100% con la versione precedente.

Gli utensili Makita CXT da 12V sono pienamente compatibili con tutti gli elettro-utensili, batterie e caricabatterie Makita CXT attuali (10,8V).

Caricabatterie DC10SB

Design compatto e leggero, peso ulteriormente ridotto. Sviluppato appositamente per la ricarica delle Batterie Li-ion 12V di nuova generazione.

RICARICA VELOCE IN 30 MINUTI


Indicatore stato ricarica

Mostra lo stato di carica in 2 fasi: inferiore a 80% - superiore a 80%


Indicatore di Batteria

Il residuo della carica della batteria viene indicata in 4 fasi premendo un semplice pulsante.


DC10SB
cod. 197363-4

BL1021B - 12V / 2,0Ah
cod. 197396-9

BL1041B - 12V / 4,0Ah
cod. 197406-2

Sistema di raffreddamento

Ventola di raffreddamento incorporata. Raffredda velocemente ogni cella della batteria, riducendo notevolmente il tempo di ricarica della stessa.


Terminale multicontatto

Garantisce un contatto stabile con l'utensile anche in presenza di estreme vibrazioni.


Montaggio a parete

Può essere montato sulla parete durante la ricarica. Questo consente di aver maggior spazio sul banco di lavoro.



BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

Bordatore 260 mm

UR100DZ

12Vmax - 260 mm - 10.000 g/min - corpo macchina



- Design bilanciato con caratteristiche completamente regolabili per adattarsi ad ogni tipo di esigenza dell'operatore
- Testa orientabile regolabile in 5 posizioni per la regolazione dell'angolo di taglio durante il taglio in spazi ristretti
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, sovra-scarica e surriscaldamento
- La batteria è posizionata sotto la presa per garantire un migliore equilibrio generale e facilità d'uso
- Avviamento morbido
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, testina in nylon, borsa accessori, lame di plastica, chiave esagonale, protezione testina.

DATI TECNICI

Larghezza di taglio	testina	260 mm
	lama plastica	230 mm
Velocità a vuoto		10.000 g/min
Pressione acustica		74 dB(A)
Livello vibrazioni		2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)		835 - 1.185 x 267 x 210
Peso		1,9 kg



Soffiatore 12Vmax

UB100DZ

12Vmax - corpo macchina

NOVITÀ



- Impugnatura morbida ergonomica
- Controllo della velocità variabile
- Circuito di protezione della batteria
- Eliminazione correnti antistatiche
- Funzione di aspiratore: include sacco raccogli-polvere
- Utilizzo adatto in aree sensibili e residenziali
- Basso livello di rumorosità
- Zero emissioni • Ridotta manutenzione
- Corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Sacco di raccolta.

DATI TECNICI

Volume aria		2,6 m ³ /min
Velocità aria		66 m/s
Depressione max		4,0 kPa
Uso continuativo	con BL1850B	19 min (high)
		56 min (medium)
		106 min (low)
Dimensioni (mm)	con BL1850B	509 x 158 x 200
Peso		1,7 kg



Soffiatore 12Vmax

UB101DZ

12Vmax - corpo macchina

NOVITÀ



- Impugnatura morbida ergonomica
- Controllo della velocità variabile
- Circuito di protezione della batteria
- Eliminazione correnti antistatiche
- Fornito con bocchetta da giardino
- Utilizzo adatto in aree sensibili e residenziali
- Basso livello di rumorosità
- Zero emissioni • Ridotta manutenzione
- Corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Bocchetta garden.

DATI TECNICI

Volume aria		2,6 m ³ /min
Velocità aria		66 m/s
Depressione max		4,0 kPa
Uso continuativo	con BL1850B	17,5 min (high)
		50 min (medium)
		100 min (low)
Dimensioni (mm)	con BL1850B	852 x 158 x 200
Peso		1,7 kg



Tagliasiepi 200 mm

UH201DSAX / UH201DZX

12Vmax - 200 mm + lama tagliabordi



- Impugnatura sottile, maggior autonomia
- Possibilità di montaggio lama tagliasiepi e tagliabordi senza l'uso di utensili
- Pulsante di blocco per evitare l'avvio accidentale
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, sovra-scarica e surriscaldamento
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione DZX corpo macchina e lama tagliabordi



DATI TECNICI UH201DSAX

Lama		200 mm
Spaziatura denti lama		26 mm
Spessore catena		1,3 mm
Velocità a vuoto		2.500 c/min
Autonomia uso continuo		45 min
Pressione sonora		74 dB(A)
Livello vibrazioni		2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)		504 x 120 x 131
Peso		1,3 kg



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Caricabatterie 30' DC10SA, 1 batteria 2,0Ah BL1020B, lama tagliabordi.

Elettrosegga 300 mm

UC3041A

1.800 W - 300 mm - freno elettrico - freno catena

132

- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Arpione in metallo
- Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 300 mm, copribarra, catena.

DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Barra	300 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,1 mm
Pressione acustica	90,3 dB(A)
Potenza sonora	101,3 dB(A)
Livello vibrazioni	4,7 m/s ²
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	455 x 245 x 200
Peso	4,6 kg

Elettrosegga 350 mm

UC3541A

1.800 W - 350 mm - freno elettrico - freno catena

132

- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Arpione in metallo
- Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 350 mm, copribarra, catena.

DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Barra	350 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,1 mm
Pressione acustica	90,3 dB(A)
Potenza sonora	101,3 dB(A)
Livello vibrazioni	4,7 m/s ²
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	455 x 245 x 200
Peso	4,7 kg

Elettrosegga 350 mm + cassetta

UC3541AK

1.800 W - 350 mm - freno elettrico - freno catena + cassetta, olio, lima

132

- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Arpione in metallo
- Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 350 mm, copribarra, catena, lima, olio, cassetta metallica.

DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Barra	350 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,1 mm
Pressione acustica	90,3 dB(A)
Potenza sonora	101,3 dB(A)
Livello vibrazioni	4,7 m/s ²
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	455 x 245 x 200
Peso	4,7 kg

Elettrosegga 350 mm

UC3551A

2.000 W - 350 mm - freno elettrico - freno catena

153

- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Per lavorazioni gravose rapide ed efficienti
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Avviamento morbido
- Arpione in metallo • Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 350 mm, copribarra.

DATI TECNICI

Potenza	2.000 W
Barra	350 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,3 mm
Pressione acustica	90,8 dB(A)
Potenza sonora	101,8 dB(A)
Livello vibrazioni	5,2 m/s ²
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	505 x 200 x 220
Peso	5,5 kg

Elettrosegga 400 mm

UC4041A

1.800 W - 400 mm - freno elettrico - freno catena

132

- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Per lavorazioni gravose rapide ed efficienti
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Arpione in metallo • Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 400 mm, copribarra, catena.

DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Barra	400 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,1 mm
Pressione acustica	90,3 dB(A)
Potenza sonora	101,3 dB(A)
Livello vibrazioni	4,7 m/s ²
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	455 x 245 x 200
Peso	4,7 kg

Elettrosega 400 mm

UC4051A

2.000 W - 400 mm - freno elettrico - freno catena

153



- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Per lavorazioni gravose rapide ed efficienti
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Avviamento morbido • Arpione in metallo • Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 400 mm, copribarra, catena.

DATI TECNICI

Potenza	2.000 W
Barra	400 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,3 mm
Pressione acustica	90,8 dB(A)
Potenza sonora	101,8 dB(A)
Livello vibrazioni	5,2 m/s ²
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	505 x 200 x 220
Peso	5,6 kg

Elettrosega 400 mm + cassetta

UC4051AK

2.000 W - 400 mm - freno elettrico - freno catena + cassetta, olio, lima

153



- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Arpione in metallo
- Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 400 mm, copribarra, catena, lima, olio, cassetta metallica.

DATI TECNICI

Potenza	2.000 W
Barra	400 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,3 mm
Pressione acustica	90,8 dB(A)
Potenza sonora	101,8 dB(A)
Livello vibrazioni	5,2 m/s ²
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	505 x 200 x 220
Peso	5,6 kg

Trimmer 300 mm

UR3000

450 W - 300 mm - testa motore orientabile 180°



- Trimmer elettrico leggero per hobbista evoluto
- Asta in alluminio rigido • Impugnatura regolabile
- La testa del motore ruota di 180°
- Asta regolabile in lunghezza fino a 24 cm
- Serracavo sull'impugnatura che impedisce la disconnessione dalla prolunga
- Tasto di blocco per evitare avviamenti accidentali
- Tracolla • Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Testina di taglio in nylon, tracolla.

DATI TECNICI

Potenza	450 W
Larghezza di taglio	300 mm
Velocità a vuoto	9.000 g/min
Pressione acustica	75,1 dB(A)
Potenza sonora	96 dB(A)
Livello vibrazioni	2,73 m/s ²
Dimensioni (mm)	1.016-1.256 x 301 x 262
Peso	2,6 kg

Trimmer 350 mm

UR3502

1.000 W - 350 mm - Avviamento morbido



- Presa morbida e confortevole
- Impugnatura singola
- Economico e leggero
- Asta dritta in alluminio
- Avviamento morbido
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,35 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Testina di taglio in nylon, tracolla, chiave.

DATI TECNICI

Potenza	1.000 W
Larghezza di taglio	350 mm
Velocità a vuoto	6.500 g/min
Dimensioni (mm)	1.630 x 380 x 300
Peso	4,9 kg

Soffiatore/Aspiratore 600 W

UB1103 Sostituisce UB1101 / UB1103Z

600 W - Velocità variabile + sacco raccogli-polvere

303



Sacco raccogli-polvere in dotazione



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Sacco raccogli-polvere, bocchetta.

DATI TECNICI

Potenza	600 W
Volume aria max	0-4,1 m ³ /min
Velocità aria max	0-91 m/s
Velocità a vuoto	0-16.000 g/min
Pressione aria	0-5,7 kPa
Potenza sonora	94 dB(A)
Pressione sonora	83 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	479 x 185 x 178
Peso	2,0 kg

Tagliasiepi 520 mm

UH5261

400 W - 520 mm (bilaterale) - freno elettrico

419

- Maneggevole grazie al nuovo design compatto e leggero
- Impugnatura anteriore progettata per offrire una presa confortevole e un perfetto equilibrio dell'utensile
- Dado antiallentamento per viti di fissaggio lama
- Freno elettrico
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Coprilama.

DATI TECNICI

Potenza	400 W
Lama	520 mm
Velocità a vuoto	3.200 c/min
Spaziatura denti lama	15 mm
Pressione acustica	82 dB(A)
Potenza sonora	93 dB(A)
Livello vibrazioni	6,7 m/s ²
Dimensioni (mm)	921 x 194 x 194
Peso	3,0 kg

Tagliasiepi 550 mm

UH5570

550 W - 550 mm (bilaterale) - freno elettrico - frizione integrata

419

- Maneggevole grazie al nuovo design compatto e leggero
- Impugnatura anteriore progettata per offrire una presa confortevole e un perfetto equilibrio dell'utensile
- Dado antiallentamento per viti di fissaggio lama
- Freno elettrico
- Frizione integrata di sicurezza
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Coprilama.

DATI TECNICI

Potenza	550 W
Lama	550 mm
Velocità a vuoto	3.200 c/min
Spaziatura denti lama	18 mm
Pressione acustica	89,9 dB(A)
Potenza sonora	97,9 dB(A)
Livello vibrazioni	6,7 m/s ²
Dimensioni (mm)	970 x 223 x 206
Peso	3,7 kg

Tagliasiepi 650 mm

UH6570

550 W - 650 mm (bilaterale) - freno elettrico - frizione integrata

419

- Maneggevole grazie al nuovo design compatto e leggero
- Impugnatura anteriore progettata per offrire una presa confortevole e un perfetto equilibrio dell'utensile
- Dado antiallentamento per viti di fissaggio lama
- Freno elettrico
- Frizione integrata di sicurezza
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Coprilama.

DATI TECNICI

Potenza	550 W
Lama	650 mm
Velocità a vuoto	3.200 c/min
Spaziatura denti lama	18 mm
Pressione acustica	89,9 dB(A)
Potenza sonora	97,9 dB(A)
Livello vibrazioni	6,7 m/s ²
Dimensioni (mm)	1.042 x 223 x 206
Peso	3,8 kg

Tagliasiepi 650 mm

UH6580

670 W - 650 mm (bilaterale) - freno elettrico - frizione integrata

419

- Maneggevole grazie al nuovo design compatto e leggero
- Impugnatura anteriore progettata per offrire una presa confortevole e un perfetto equilibrio dell'utensile
- Dado antiallentamento per viti di fissaggio lama
- Freno elettrico
- Frizione integrata di sicurezza
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Coprilama.

DATI TECNICI

Potenza	670 W
Lama	650 mm
Velocità a vuoto	3.000 c/min
Spaziatura denti lama	18 mm
Pressione acustica	86,5 dB(A)
Potenza sonora	94,5 dB(A)
Livello vibrazioni	4,4 m/s ²
Dimensioni (mm)	1.049 x 223 x 206
Peso	4,3 kg

Tagliasiepi 750 mm

UH7580

670 W - 750 mm (bilaterale) - freno elettrico - frizione integrata

419

- Maneggevole grazie al nuovo design compatto e leggero
- Impugnatura anteriore progettata per offrire una presa confortevole e un perfetto equilibrio dell'utensile
- Dado antiallentamento per viti di fissaggio lama
- Freno elettrico
- Frizione integrata di sicurezza
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Coprilama.

DATI TECNICI

Potenza	670 W
Lama	750 mm
Velocità a vuoto	3.000 c/min
Spaziatura denti lama	18 mm
Pressione acustica	86,5 dB(A)
Potenza sonora	94,5 dB(A)
Livello vibrazioni	4,4 m/s ²
Dimensioni (mm)	1.157 x 223 x 206
Peso	4,4 kg

BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA



	Scocca	Semovente	A spinta	Larghezza di taglio	Mulching
ELM3320	ACCIAIO		✓	330	
ELM3720	ACCIAIO		✓	370	
ELM4120	ACCIAIO		✓	410	
ELM4121	ACCIAIO		✓	410	✓
ELM4621	ACCIAIO	✓		460	✓

Rasaerba elettrico 330 mm	ELM3320 Sostituisce ELM3311	1.200 W - 330 mm - cestello 30 l
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------



- Impugnatura regolabile in altezza per maggiore manovrabilità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 3 posizioni 20-55 mm
- Resta in posizione verticale per una facile manutenzione e pulizia
- In grado di tagliare vicino alle pareti e intorno agli ostacoli
- Facile sostituzione della lama
- Indicatore cestello pieno • Cestello da 30 l
- Consigliato per prati fino a 400 m²
- 2 in 1 (Taglio / Raccolta)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, chiave.



Fino a superfici
di 400 m²

DATI TECNICI	
Potenza	1.200 W
Larghezza di taglio	330 mm
Altezza di taglio	3 posizioni 20-55 mm
Velocità a vuoto	3.400 g/min
Superficie consigliata	400 m²
Capacità cestello	30 l
Dimensioni (mm)	1.230 x 380 x 870-1.110
Peso	10,2 kg

Rasaerba elettrico 370 mm	ELM3720 Sostituisce ELM3711	1.400 W - 370 mm - cestello 40 l
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------



- Impugnatura regolabile in altezza per maggiore manovrabilità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 3 posizioni 20-55 mm
- Resta in posizione verticale per una facile manutenzione e pulizia
- In grado di tagliare vicino alle pareti e intorno agli ostacoli
- Facile sostituzione della lama
- Indicatore cestello pieno • Cestello da 40 l
- Consigliato per prati fino a 500 m²
- 2 in 1 (Taglio / Raccolta)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, chiave.



Fino a superfici
di 500 m²

DATI TECNICI	
Potenza	1.400 W
Larghezza di taglio	370 mm
Altezza di taglio	3 posizioni 20-55 mm
Velocità a vuoto	3.400 g/min
Superficie consigliata	500 m²
Capacità cestello	40 l
Dimensioni (mm)	1.330 x 415 x 890-1.120
Peso	11,6 kg

Rasaerba elettrico 410 mm

ELM4120 Sostituisce ELM3800 1.600 W - 410 mm - cestello 45 l



- Impugnatura regolabile in altezza per maggiore manovrabilità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 7 posizioni 20-75 mm
- Resta in posizione verticale per una facile manutenzione e pulizia
- In grado di tagliare vicino alle pareti e intorno agli ostacoli
- Facile sostituzione della lama • Indicatore cestello pieno
- Cestello da 45 l • Consigliato per prati fino a 600 m²
- 2 in 1 (Taglio / Raccolta)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, chiavi.



DATI TECNICI

Potenza	1.600 W
Larghezza di taglio	410 mm
Altezza di taglio	7 posizioni 20-75 mm
Velocità a vuoto	3.400 g/min
Superficie consigliata	600 m²
Capacità cestello	45 l
Dimensioni (mm)	1.470 x 460 x 955-1.230
Peso	14,5 kg

Rasaerba elettrico 410 mm

ELM4121 Sostituisce ELM4110 1.600 W - 410 mm - cestello 50 l - kit mulching



- Impugnatura regolabile in altezza per maggiore manovrabilità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 7 posizioni 20-75 mm
- Resta in posizione verticale per una facile manutenzione e pulizia
- In grado di tagliare vicino alle pareti e intorno agli ostacoli
- Facile sostituzione della lama
- Indicatore cestello pieno
- Cestello da 50 l
- Consigliato per prati fino a 600 m²
- 3 in 1 (Taglio / Raccolta / Mulching)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, chiavi, Kit Mulching.

DATI TECNICI

Potenza	1.600 W
Larghezza di taglio	410 mm
Altezza di taglio	7 posizioni 20-75 mm
Velocità a vuoto	3.400 g/min
Superficie consigliata	600 m²
Capacità cestello	50 l
Dimensioni (mm)	1.465 x 530 x 905-1.135
Peso	19,1 kg

Rasaerba elettrico 460 mm

ELM4621 Sostituisce ELM4613 1.800 W - 460 mm - cestello 60 l - kit mulching



- Impugnatura regolabile in altezza per maggiore manovrabilità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 8 posizioni 20-75 mm
- Resta in posizione verticale per una facile manutenzione e pulizia
- In grado di tagliare vicino alle pareti e intorno agli ostacoli
- Facile sostituzione della lama
- Indicatore cestello pieno
- Cestello da 60 l
- Consigliato per prati fino a 1.000 m²
- 4 in 1 (Taglio / Raccolta / Mulching / Scarico laterale)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, chiavi, Kit Mulching.

DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Larghezza di taglio	460 mm
Altezza di taglio	8 posizioni 20-75 mm
Velocità a vuoto	2.950 g/min
Superficie consigliata	1.000 m²
Capacità cestello	60 l
Dimensioni (mm)	1.790 x 570 x 950-1.165
Peso	32,2 kg

BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

Arieggiatore 320 mm

UV3200

1.300 W - 320 mm - Classe di protezione IPX4 - cestello 30 l

652023960



- Impugnatura soft-grip • Silenzioso e potente
- Consigliato per la cura completa del prato nei giardini di medie e piccole dimensioni • Area il terreno, asporta i residui vegetali depositati sul terreno, rastrella foglie e muschio per favorire una crescita sana del prato • Sistema di sostituzione rapida del rullo
- Manubrio ripiegabile per facilitare il trasporto e il rimessaggio
- Altezza di taglio regolabile su 5 livelli • Interruttore di sicurezza
- Classe di protezione IPX4 • Zero emissioni • No manutenzione



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Rullo arieggiatore.

DATI TECNICI

Potenza	1.300 W
Larghezza di taglio	320 mm
Altezza di taglio	-10, -5, 0, +5, +10 mm
Velocità a vuoto	3.000 g/min
Capacità cestello	30 l
Pressione acustica	88,5 dB(A)
Potenza sonora	99,2 dB(A)
Livello vibrazioni	4,5 m/s ²
Peso	12,0 kg

Arieggiatore 360 mm

UV3600

1.800 W - 360 mm - Classe di protezione IPX4 - cestello 40 l

652024748



- Impugnatura soft-grip • Silenzioso e potente
- Consigliato per la cura completa del prato nei giardini di medie e piccole dimensioni • Area il terreno, taglia il manto di paglia e rastrella foglie e muschio per favorire una crescita sana del prato
- Sistema di sostituzione rapida del rullo
- Maniglia integrata nella scocca per un facile trasporto
- Altezza di taglio regolabile su 4 livelli • Interruttore di sicurezza
- Classe di protezione IPX4 • Zero emissioni • No manutenzione



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Rullo arieggiatore.

DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Larghezza di taglio	360 mm
Altezza di taglio	-10, -5, 0, +5, +10 mm
Velocità a vuoto	3.500 g/min
Capacità cestello	40 l
Pressione acustica	85,5 dB(A)
Potenza sonora	99,5 dB(A)
Livello vibrazioni	4,7 m/s ²
Peso	15,3 kg

Biotrituratore elettrico 45 mm

UD2500

2.500 W - ø max 45 mm - Serbatoio raccolta 67 l



- Linea moderna e affusolata
- Potente biotrituratore elettrico ideale per smaltire i rami derivanti dalla potatura di piante di giardini e parchi di aree residenziali
- Per rami con ø max di 45 mm
- Pannello di controllo di semplice utilizzo con interruttore di inversione
- Sistema automatico anti-inceppamento
- Salvamotore contro i sovraccarichi
- Facile da trasportare grazie alle ruote gommate di grandi dimensioni
- Livello materiale raccolto visibile attraverso ampie fessure del serbatoio
- Zero emissioni
- No manutenzione



Impugnatura su entrambi i lati per una presa sicura e per un facile trasporto.



Area attacco presa elettrica protetta sotto l'impugnatura; presa accessibile da entrambi i lati.

DATI TECNICI

Potenza	2.500 W
ø max rami	45 mm
Velocità	40 g/min
Capacità raccolta	67 l
Pressione acustica	84,4 dB(A)
Potenza sonora	97 dB(A)
Peso	27,6 kg

POMPE AD IMMERSIONE



185

Pompa ad immersione 250 l/min

PF0610

550 W - Per acque scure - ACCIAIO



- Pompa ad immersione totale leggera e compatta
- Adatta per la disidratazione di piscine più grandi, bassofondi e cantine allagate
- Custodia rigida in acciaio inossidabile
- In conformità con gli standard IP68



DATI TECNICI

Motore	Induzione
Potenza	550 W
Assorbimento	4,8 Ah
Passaggio solidi	ø 35 mm
Capacità max	180 l/min
Profondità immersione	7 m
Lunghezza cavo alim.	10 m
Corpo pompa	AISI 304
Dimensioni (mm)	160 x 185 x 335
Peso	5,5 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tubo di collegamento (1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2.

Pompa ad immersione 220 l/min

PF0800

800 W - Per acque chiare - ABS



- Pompa ad immersione totale leggera e compatta
- Utile per il drenaggio di acque da vasche, piscine e bacini idrici
- Da utilizzare solo con acque bianche e fredde (max 35° C)
- In conformità con gli standard IP68



DATI TECNICI

Motore	Induzione
Potenza	800 W
Assorbimento	3,5 Ah
Passaggio solidi	ø 5 mm
Capacità max	220 l/min
Profondità immersione	9 m
Lunghezza cavo alim.	10 m
Corpo pompa	Polipropilene
Dimensioni (mm)	160 x 168 x 340
Peso	6,1 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tubo di collegamento (1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2.

Pompa ad immersione 240 l/min

PF1010

1.100 W - Per acque scure - ABS



- Pompa ad immersione totale leggera e compatta
- Adatta per la disidratazione di piscine più grandi, bassofondi e cantine allagate
- Custodia rigida in acciaio inossidabile
- In conformità con gli standard IP68



DATI TECNICI

Motore	Induzione
Potenza	1.100 W
Assorbimento	4,8 Ah
Passaggio solidi	ø 35 mm
Capacità max	240 l/min
Profondità immersione	10 m
Lunghezza cavo alim.	10 m
Corpo pompa	Polipropilene
Dimensioni (mm)	160 x 168 x 335
Peso	6,6 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tubo di collegamento (1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2.

Pompa ad immersione 250 l/min

PF1100

1.100 W - Per acque chiare - ACCIAIO



- Pompa ad immersione totale leggera e compatta
- Utile per il drenaggio di acque da vasche, piscine e bacini idrici
- Da utilizzare solo con acque bianche e fredde (max 35° C)
- In conformità con gli standard IP68



DATI TECNICI

Motore	Induzione
Potenza	1.100 W
Assorbimento	4,8 Ah
Passaggio solidi	ø 5 mm
Capacità max	250 l/min
Profondità immersione	9 m
Lunghezza cavo alim.	10 m
Corpo pompa	AISI 304
Dimensioni (mm)	165 x 150 x 305
Peso	6,7 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tubo di collegamento (1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2.

Pompa ad immersione 250 l/min

PF1110

1.100 W - Per acque scure - ACCIAIO



- Pompa ad immersione totale leggera e compatta
- Adatta per la disidratazione di piscine più grandi, bassofondi e cantine allagate
- Custodia rigida in acciaio inossidabile
- In conformità con gli standard IP68



DATI TECNICI

Motore	Induzione
Potenza	1.100 W
Assorbimento	4,8 Ah
Passaggio solidi	ø 35 mm
Capacità max	250 l/min
Profondità immersione	9 m
Lunghezza cavo alim.	9 m
Corpo pompa	AISI 304
Dimensioni (mm)	160 x 150 x 355
Peso	7,0 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tubo di collegamento (1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2.

BATTERIA

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA

IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE



Idropulitrice 120 bar

HW1200 Sostituisce HW112

1.800 W - 420 l/h - lunghezza tubo 10 m



- Leggera e compatta di classe media per uso domestico e professionale
- Utilizza fino all'80% di acqua in meno rispetto ad un tubo da giardino e garantisce una pressione fino a 50 volte superiore
- Regolazione pressione tramite selettore
- Tubo ad alta pressione lungo 10 m, superflex, antigraffio e anti-corrosione
- La funzione autoadescante fornisce acqua da un serbatoio invece di un rubinetto
- Maniglia e ruote posteriori per una facile mobilità
- Ideale per la pulizia di motocicli, mobili da giardino e balconi
- Cavo alimentazione 5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Pistola, lancia, ugello a getto ciclone, flacone di detersivo, manicotto di accoppiamento, tubo flessibile ad alta pressione 10 m, connettore del tubo dell'acqua, ugello per schiuma, connettore per accessori HW112.

DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Pressione max	12 MPa (120 bar)
Portata max	420 l/h
Temperatura max alim.	40° C
Lunghezza tubo flessibile	10 m
Pressione sonora	72 dB(A)
Livello vibrazioni	4,11 m/s
Dimensioni (mm)	292 x 358 x 830
Peso	11,0 kg

Idropulitrice 130 bar

HW1300

1.800 W - 450 l/h - lunghezza tubo 10 m



- Leggera e compatta di classe media per uso domestico e professionale
- Utilizza fino all'80% di acqua in meno rispetto ad un tubo da giardino e garantisce una pressione fino a 50 volte superiore
- Regolazione pressione tramite selettore
- Tubo ad alta pressione lungo 10 m, superflex, antigraffio e anti-corrosione
- La funzione autoadescante fornisce acqua da un serbatoio invece di un rubinetto
- Maniglia e ruote posteriori per una facile mobilità
- Ideale per la pulizia di motocicli, mobili da giardino e balconi
- Cavo alimentazione 5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Pistola, lancia, ugello a getto ciclone, flacone di detersivo, manicotto di accoppiamento, tubo flessibile ad alta pressione 10 m, connettore del tubo dell'acqua, ugello per schiuma, connettore per accessori HW132.

DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Pressione max	13 MPa (130 bar)
Portata max	450 l/h
Temperatura max alim.	40° C
Lunghezza tubo flessibile	10 m
Pressione sonora	76 dB(A)
Livello vibrazioni	4,86 m/s
Dimensioni (mm)	292 x 358 x 830
Peso	12,7 kg



BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORISEGHE SEGHE
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

ACCESSORI PER IDROPULITRICI



187

	Codice	Descrizione	HW1200	HW1300	N° pezzi per sing. conf.
	197822-8	Lancia con ugello rotante	✓	✓	1
	197876-5	Lancia vario spray	✓	✓	1
	197842-2	Pistola con sicura	✓		1
	197879-9	Strumento pulizia ugello	✓	✓	1
	197881-2	Connettore tubo	✓	✓	1
	197824-4	Ugello rotante per rimozione sporco	✓	✓	1
	197883-8	Giunto attacco rapido	✓	✓	1
	197870-7	Set lance in alluminio	✓	✓	1
	198909-9	Lancia angolata 90°	✓	✓	1
	197831-7	Spazzola rotante	✓	✓	1
	197828-6	Spazzola standard	✓	✓	1
	197864-2	Spazzola con paraspruzzi	✓	✓	1
	197840-6	Tubo pulizia 15 m	✓	✓	1
	197837-5	Tubo pulizia 10 m	✓	✓	1
	197845-6	Tubo alta pressione 5 m	✓	✓	1
	197847-2	Tubo alta pressione 8 m	✓	✓	1
	197850-3	Tubo alta pressione 10 m	✓	✓	1
	197873-1	Set tubo aspirazione	✓	✓	1
	197853-7	Adattatore per HW132	✓	✓	1

BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

Motosega per potatura 30,1 cm³

EA3110T25B

1,04 kW - Barra 250 mm



- Design compatto e ben bilanciato adatto all'utilizzo tra rami fitti
- Motosega ideale per la potatura generica o a cestello
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema antivibrazioni
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Gancio per cintura
- Accesso al filtro facilitato senza l'utilizzo di utensili



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 250 mm, copribarra, catena, chiave.

DATI TECNICI

Cilindrata	30,1 cm ³
Potenza motore	1,41 cv / 1,04 kW
Barra	250 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,3 mm
Capacità carburante	0,24 l
Capacità olio catena	0,18 l
Livello vibrazioni	ant./post. 3,3 / 3,7 m/s ²
Dimensioni (mm)	259 x 236 x 217
Peso	3,2 kg

Motosega 32 cm³

EA3200S35A

1,35 kW - Barra 350 mm



- Motosega entry class equipaggiata con motore 2 tempi con marmitta catalitica • Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata (MPI)
- Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Arpione in metallo • Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 350 mm, copribarra, catena, chiave.

DATI TECNICI EA3200S35A

Cilindrata	32 cm ³
Potenza motore	1,8 cv / 1,35 kW
Barra	350 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,1 mm
Capacità carburante	0,4 l
Capacità olio catena	0,28 l
Livello vibrazioni	ant./post. 4,8 / 4,8 m/s ²
Dimensioni (mm)	405 x 250 x 273
Peso	4,1 kg

Motosega 35 cm³

EA3500S40B

1,7 kW - Barra 400 mm



- Motosega entry class equipaggiata con motore 2 tempi ecocompatibile con marmitta catalitica • Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica • Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata • Sistema antivibrazioni con molla Damper
- Frizione • Limitatore di rotazione • Freno catena inerziale
- Arpione in metallo • Tendicatena laterale • Freno antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Accesso al filtro facilitato senza l'utilizzo di utensili



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 400 mm, copribarra, catena, chiave.

DATI TECNICI

Cilindrata	35 cm ³
Potenza motore	2,3 cv / 1,7 kW
Barra	400 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,3 mm
Capacità carburante	0,4 l
Capacità olio catena	0,29 l
Livello vibrazioni	ant./post. 4,9 / 5,0 m/s ²
Dimensioni (mm)	415 x 247 x 273
Peso	4,4 kg

Motosega 35,2 cm³

EA3600F40B

Sostituisce EA3500F40B

1,7 kW - Barra 400 mm



- Motosega equipaggiata con motore 2 tempi con marmitta catalitica
- Easy start: avviamento veloce e facilitato • Pompa dell'olio catena automatica • Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata (MPI) • Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Freno catena inerziale
- Arpione in metallo • Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 400 mm, copribarra, catena, chiave.

DATI TECNICI

Cilindrata	35,2 cm ³
Potenza motore	2,3 cv / 1,7 kW
Barra	400 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,3 mm
Capacità carburante	0,31 l
Capacità olio catena	0,26 l
Livello vibrazioni	ant./post. 3,3 / 3,4 m/s ²
Dimensioni (mm)	388 x 230 x 272
Peso	4,2 kg

Motosega 42,4 cm³

EA4300F45C

Sostituisce EA4300F38C

2,2 kW - Barra 450 mm



- Motosega equipaggiata con motore 2 tempi con marmitta catalitica
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata (MPI) • Sistema antivibrazioni con molle in acciaio • Frizione
- Limitatore di rotazione • Freno catena inerziale • Arpione in metallo
- Tendicatena laterale • Freno catena antikickback • Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Accesso al filtro facilitato senza l'utilizzo di utensili



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 450 mm, copribarra, catena, chiave.

DATI TECNICI

Cilindrata	42,4 cm ³
Potenza motore	3,0 cv / 2,2 kW
Barra	450 mm
Passo catena	0,325"
Spessore catena	1,3 mm
Capacità carburante	0,48 l
Capacità olio catena	0,28 l
Livello vibrazioni	3,6 / 3,2 m/s ²
Dimensioni (mm)	416 x 248 x 279
Peso	4,9 kg

Motosega 55,7 cm³

EA5600F45D Sostituisce DCS5121/453,0 kW - Barra 450 mm



- Motosega ideale per l'abbattimento e la pezzatura dei tronchi
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema antivibrazioni • Tendicatena laterale
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Finestrella per controllo livello carburante • Filtro aria "Long Life"
- Sistema accumulo energia per ripartenza agevolata (MPI)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 450 mm, copribarra, catena, chiave.

DATI TECNICI	
Cilindrata	55,7 cm³
Potenza motore	4,1 cv / 3,0 kW
Barra	450 mm
Passo catena	0,325"
Spessore catena	1,5 mm
Capacità carburante	0,6 l
Capacità olio catena	0,3 l
Livello vibrazioni	ant./post. 5,5 / 5,0 m/s²
Dimensioni (mm)	430 x 237 x 297
Peso	5,8 kg

Motosega 61 cm³

EA6100P45E Sostituisce EA6100P45D3,4 kW - Barra 450 mm



- Motosega professionale per abbattimento
- Motore a basse emissioni
- Pompa dell'olio catena automatica
- Filtro dell'aria "Long Life"
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Freno catena inerziale • Arpione in metallo
- Sistema accumulo energia per ripartenza agevolata (MPI)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 450 mm, copribarra, catena, chiave.

DATI TECNICI	
Cilindrata	61 cm³
Potenza motore	4,6 cv / 3,4 kW
Barra	450 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,5 mm
Capacità carburante	0,8 l
Capacità olio catena	0,48 l
Livello vibrazioni	ant./post. 5,0 / 4,0 m/s²
Dimensioni (mm)	435 x 243 x 312
Peso	6,0 kg

Motosega 79 cm³

EA7900P60E4,3 kW - Barra 600 mm



- Motosega professionale per abbattimento
- Motore a basse emissioni
- Pompa dell'olio catena automatica
- Freno catena inerziale
- Arpione in metallo
- Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Sistema "Happy Start" per un avviamento facilitato



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra 600 mm, copribarra, catena, chiave.

DATI TECNICI	
Cilindrata	78,5 cm³
Potenza motore	5,9 cv / 4,3 kW
Barra	600 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,5 mm
Capacità carburante	0,75 l
Capacità olio catena	0,42 l
Livello vibrazioni	ant./post. 6,6 / 4,5 m/s²
Peso	6,6 kg



BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE
SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

BARRE E CATENE PER MOTOSEGHE



		Lungh. barra (cm)	Spessore (mm)	Passo Catena (")	Barra Rigida	Barra Rocchetto	N° maglie	
BATTERIA								
TRAPANI ELETTRICI								
EDILIZIA								
SMERIGLIATRICI								
PIALLE RIFILATORI								
SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI								
ASPIRATORI								
ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE								
MISURATORI								
O.P.E.								
CENTRI ASSISTENZA								

• Barra Carving

BATTERIA

**TRAPANI
ELETTRICI**

EDILIZIA

GLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

**SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI**

ASPIRATORI

**ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE**

MISURATORI

O.P.E.

**CENTRI
ASSISTENZA**

[illegible]

MOTOSEGHE: MANUALE PER IL CORRETTO ED EFFICIENTE UTILIZZO

È rivolto a chi utilizza già le motoseghe, chi intende ampliare le proprie conoscenze e chi si appresta ad utilizzare una motosega per la prima volta.

REQUISITI DI SICUREZZA

- 1) PROTEZIONE DAL CONTRACCOLPO
- 2) DISPOSITIVO DI BLOCCO DELL'ACCELERATORE
- 3) COMANDO DI ARRESTO FACILMENTE ACCESSIBILE
- 4) FERMACATENA

1) PROTEZIONE DAL CONTRACCOLPO E FRENO CATENA

Il freno catena è l'arresto della catena, è progettato per essere attivato in due modi:

- A) Quando il polso sinistro dell'operatore forza la protezione dal contraccolpo in avanti.
- B) Per effetto delle forze inerziali generate dal contraccolpo.

2) DISPOSITIVO DI BLOCCO DELL'ACCELERATORE

Previene l'avviamento accidentale dell'acceleratore, l'operatore può avviare la motosega solo se preme il dispositivo di blocco afferrando saldamente l'impugnatura posteriore.

3) COMANDO DI ARRESTO FACILMENTE ACCESSIBILE

Il comando di arresto deve trovarsi in posizione facilmente accessibile sulla motosega in modo da poter spegnere immediatamente il motore in caso di emergenza.

4) FERMACATENA

Blocca la catena in caso di rottura o deragliament.



NOTA:
NON UTILIZZARE LA MOTOSEGA QUALORA UNA DI QUESTE FUNZIONALITÀ SIA ASSENTE O NON FUNZIONANTE!



Buone prassi e DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Elmetto con cuffie, visiera, giacca pantaloni/salopette protettivi stivali protettivi, guanti



AVVIAMENTO CORRETTO

- A) A terra
- B) Tra le gambe



LUBRIFICAZIONE

Verificare sempre, prima di iniziare ad utilizzare la motosega se la lubrificazione è corretta.



La perfetta protezione inizia con l'abbigliamento.



MOTORI 4 TEMPI

Affidabili e rispettosi dell'Ambiente



MAKITA - MINI MOTORE A 4 TEMPI

Prestazioni elevate in un design compatto

Il motore 4 tempi Makita è in grado di erogare potenza e coppia elevate. La coppia massima è quasi la stessa di un motore 2 tempi (come mostrato nella tabella sottoriportata).

Rispetto ai motori 4 tempi convenzionali, il motore 4 tempi Makita produce circa il 20/30% di potenza in più grazie alla sua elevata efficienza di combustione e ai nuovi sviluppi, come la candela compatta.

Inoltre viene impiegato un esclusivo sistema di lubrificazione che consente dimensioni fisiche esterne dei motori ridotte rispetto ai motori 4 tempi disponibili oggi sul mercato.

	25cm ³		
	24.5cm ³ 4 Tempi	25.4cm ³ 4 Tempi	24.5cm ³ 2 Tempi
Max Power (PS-g/min)	0,97 / 7.000	1,1 / 7000	0,98 / 7.000

	35cm ³	
	33.5cm ³ 4 Tempi	30.5cm ³ 2 Tempi
Max Power (PS-g/min)	1,45 / 7.000	1,3 / 7.000


	43cm ³	
	43cm ³ 4 Tempi	42.7cm ³ 2 Tempi
Max Power (PS-g/min)	2,1 / 7.000	1,8 / 7.500



Nuove candele compatte



Sistema valvole

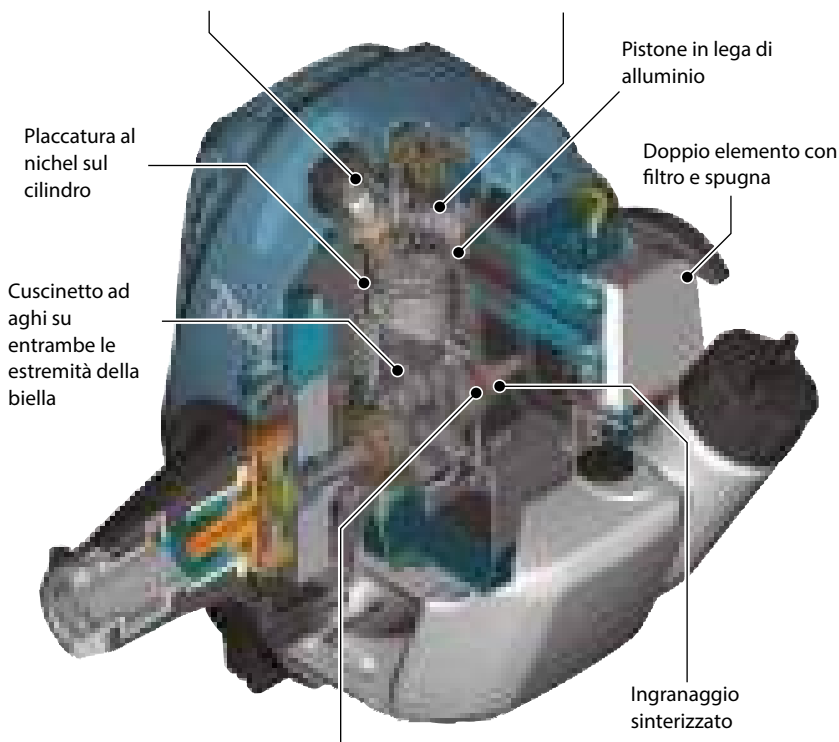

Sistema di decompressione:


La forza necessaria per tirare la fune di avviamento viene drasticamente ridotta dal sistema di decompressione automatico che presenta l'originale struttura dell'ingranaggio a camma.

Il sistema di lubrificazione esclusivo e brevettato consente di utilizzare il motore a 4 tempi in posizioni multiple.

L'impiego di questo sistema consente di utilizzare decespugliatori da 25,4 cm³ su qualsiasi pendenza, come a bordo fossi, argini o boschi di montagna.

Le variazioni di pressione naturale nel carter causate dal movimento del pistone nel cilindro sono sfruttate per pompare olio in tutto il motore.

L'olio viene pompato da un serbatoio nella base del motore attraverso una rete di valvole unidirezionali per una lubrificazione affidabile e una lunga durata senza la necessità di mantenere il livello del motore.

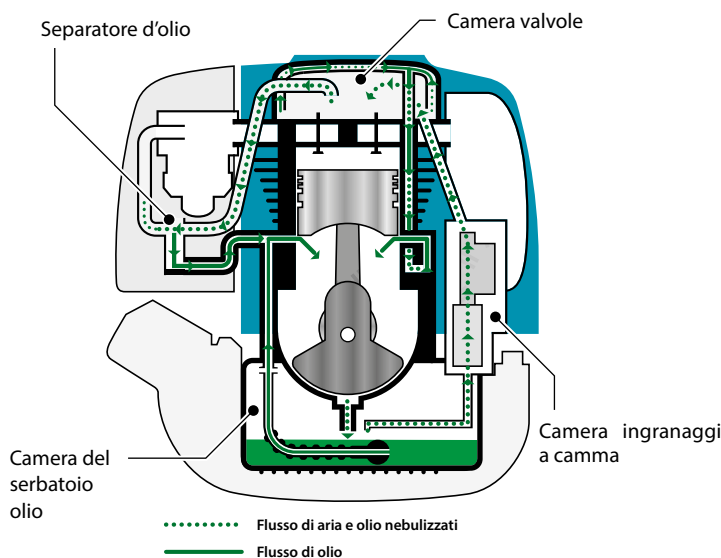

Decespugliatore 24,5 cm³

EBH252L

0,71 kW / 0,97 cv - 4 Tempi - impugnatura singola - M8 x 1,25



- Design compatto con minor peso per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico
- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Configurazione della maniglia facilmente regolabile per un migliore equilibrio
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla • Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, testina in nylon, protezione, olio, chiave esagonale, borsa accessori.

DATI TECNICI

Cilindrata	24,5 cm ³
Potenza	0,71 kW / 0,97 cv
Capacità carburante	0,5 l
Capacità olio motore	0,08 l
Larghezza di taglio	230 mm
Pressione sonora	97,1 dB(A)
Potenza sonora	106,3 dB(A)
Livello vibrazioni	4,3 m/s ²
Dimensioni (mm)	1.770 x 330 x 265
Peso	5,3 kg

Decespugliatore 33,5 cm³

EBH341L

1,07 kW / 1,5 cv - 4 Tempi - impugnatura singola - M10 x 1,25



- Design compatto
- Minor peso per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico
- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 3 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Tipo di carburatore a diaframma
- Configurazione della maniglia facilmente regolabile per un migliore equilibrio
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, testina in nylon, protezione, olio, chiave esagonale, borsa accessori.



DATI TECNICI

Cilindrata	33,5 cm ³
Potenza	1,07 kW / 1,5 cv
Capacità carburante	0,65 l
Capacità olio motore	-
Larghezza di taglio	230 mm
Pressione sonora	98,2 dB(A)
Potenza sonora	106,7 dB(A)
Livello vibrazioni	7,4 m/s ²
Dimensioni (mm)	1.810 x 330 x 275
Peso	6,7 kg

Decespugliatore 25,4 cm³

EM2650LH

0,77 kW / 1,1 cv - 4 Tempi - impugnatura singola - M10 x 1,25



- Design compatto
- Minor peso per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Impugnatura circolare con design ergonomico e impugnatura morbida
- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Tipo di carburatore a diaframma
- Configurazione della maniglia facilmente regolabile per un migliore equilibrio
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, testina in nylon, protezione, olio, chiave esagonale, borsa accessori.



DATI TECNICI

Cilindrata	25,4 cm ³
Potenza	0,77 kW / 1,1 cv
Capacità carburante	0,6 l
Capacità olio motore	0,8 l
Larghezza di taglio	230 mm
Pressione sonora	98,6 dB(A)
Potenza sonora	105,5 dB(A)
Livello vibrazioni	4,1 m/s ²
Dimensioni (mm)	1.765 x 330 x 264
Peso	5,1 kg

Decespugliatore polivalente 25,4 cm³

EY2650LHM1

0,77 kW / 1,1 cv - 4 Tempi - impugnatura singola + accessorio decespugliatore



- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico • Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni • Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE • Tipo di carburatore a diaframma • Possibilità di utilizzo accessori differenti
- Configurazione della maniglia facilmente regolabile per un migliore equilibrio • Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento • Tracolla per comodità dell'operatore • Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, accessorio asta con testina in nylon e protezione, olio, chiave esagonale, borsa accessori.

DATI TECNICI

Cilindrata	25,4 cm ³
Potenza	0,77 kW / 1,1 cv
Capacità carburante	0,6 l
Capacità olio motore	0,08 l
Larghezza di taglio	230 mm
Pressione sonora	98,6 dB(A)
Potenza sonora	105,5 dB(A)
Livello vibrazioni	4,1 m/s ²
Dimensioni (mm)	975 x 323 x 241
Peso	5,6 kg

Decespugliatore 43 cm³

EM4350LH

1,5 kW / 2 cv - 4 Tempi - impugnatura singola - M10 x 1,25



- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico • Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni • Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE • Easy start: avviamento veloce e facilitato • Tipo di carburatore a diaframma
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento • Tracolla per comodità dell'operatore • Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, testina in nylon, protezione, olio, chiave esagonale, lama in metallo, borsa accessori.

DATI TECNICI

Cilindrata	43 cm ³
Potenza	1,5 kW / 2 cv
Capacità carburante	0,62 l
Capacità olio motore	0,1 l
Larghezza di taglio	305 mm
Pressione sonora	92,8 dB(A)
Potenza sonora	103,4 dB(A)
Livello vibrazioni	3,8 m/s ²
Dimensioni (mm)	1,812 x 339 x 250
Peso	7,9 kg

Spalleggiato 43 cm³

EM4350RH

1,5 kW / 2 cv - 4 Tempi - impugnatura singola - M10 x 1,25



- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico
- Spalleggiato con potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni • Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE • Tipo di carburatore a diaframma • Easy start
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento • Spallacci con imbottitura confortevole • Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama, olio, testina in nylon, borsa accessori.

DATI TECNICI

Cilindrata	43 cm ³
Potenza	1,5 kW / 2 cv
Capacità carburante	0,62 l
Capacità olio motore	0,1 l
Larghezza di taglio	305 mm
Pressione sonora	93 dB(A)
Potenza sonora	111 dB(A)
Livello vibrazioni	3,4 m/s ²
Dimensioni (mm)	358 x 280 x 587
Peso	12,1 kg

Decespugliatore Antivibr. 43 cm³

EM4351UH

1,5 kW / 2 cv - 4 Tempi - impugnatura doppia - M10 x 1,25 - ANTIVIBRANTE



Con struttura antivibrazioni

- Impugnatura doppia
- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Tipo di carburatore a diaframma
- Sistema antivibrante sull'asta
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Bretelle professionali per un maggior comfort dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



DATI TECNICI

Cilindrata	43 cm ³
Potenza	1,5 kW / 2 cv
Capacità carburante	0,62 l
Capacità olio motore	0,1 l
Larghezza di taglio	305 mm
Pressione sonora	92,4 dB(A)
Potenza sonora	101,8 dB(A)
Livello vibrazioni	1,7 m/s ²
Dimensioni (mm)	1.812 x 618 x 528
Peso	8,6 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama, olio, chiave esagonale, testina in nylon, borsa accessori.

BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

TESTINE E LAME PER DECESPUGLIATORI



P-47307



384224503




P-02945



680224200



DA000000001



P-47438

Testina	Codice	Misura attacco	Ø Testina (mm)	Ø Filo (mm)	Quantità pezzi per confezione
Manuale per decespugliatore	P-47307	M10 x 1,0 F	120	2,4	1
Manuale per decespugliatore	B-01959	M8 x 1,25 F	115	2,5	1
Batti e vai per decespugliatori Mitsubishi	384224503	M10 x 1,25 F	130	2,4	1
Universale batti e vai per decespugliatore	B-02945	M8-M10 x 1,0 e 1,25 F	105	2,4	1
Batti e vai per trimmer elettrico UM4030	680224200	M8 x 1,25 F	85	2,0	1
Batti e vai per decespugliatore	P-47422	M10 x 1,0 F	127	3,0	1
Batti e vai per decespugliatore	P-47313	M10 x 1,0 F	100	2,4	1
Batti e vai per decespugliatore	P-64705	M10 x 1,5 F	127	3,0	1
Batti e vai per decespugliatore	P-64711	M10 x 1,5 F	100	2,4	1
Batti e vai per decespugliatore	B-05125	M10 x 1,25 F	105	2,4	1
Batti e vai (in dotazione 4T 43 cc)	A-81658	M10 x 1,5 F	160	3,0	1
Testina solo per Trimmer UR3000	DA000000001				1
Batti e vai per EBH341R	122931-4	M10 x 1,0 F			1
Batti e vai	122979-6	M8 x 1,25 F	100	2,4	1
Batti e vai	122882-1	M10 x 1,25 F	100	3,0	1
Batti e vai	197030-1	M10 x 1,25 F	100	3,0	1
Multifilo 8 fili - Testina Nylon	P-47438	Universale	-	Quadro 3,0	1
Multifilo 8 fili - Testina Alluminio	P-47260	Universale	-	Quadro 3,0	1
Testina solo per Trimmer UR3000	DA000000001				1
Batti e vai per EBH341R	122931-4	M10 x 1,0 F			1



LAME A 2/3/4 DENTI

Lame per decespugliatori, di ottima qualità, adatte per il taglio di erba e sterpaglie.

Rif.	Codice	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø Foro (mm)	Quantità pezzi per confezione
1	P-47379	250	1,6	25,4	1
2	P-47385	255	1,4	25,4	1
3	372224140	200	1,4	20,0	1
3	B-14124	255	2	25,4	1
3	P-47391	255	1,4	25,4	1
3	362224140	230	1,8	25,4	1
5	729021-0*	305	1,8	25,4	1

LAME A 8 DENTI

Lame per decespugliatori. Adatte per il taglio di erba, sterpaglie fitte e resistenti e piccoli cespugli.

Rif.	Codice	N° Denti	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø Foro (mm)	Quantità pezzi per confezione
4	B-14146	8	255	1,8	25,4	1
4	B-01747	8	255	1,8	20,0	1
4	P-47400	8	255	1,4	25,4	1

* In dotazione a EM4350LH/UH - EM4351UH

Motopompa autoadescante 24,5 cm³

EW1050HX

0,71 kW - 4 Tempi - 110 l/min

- Motopompa autoadescante con motore a 4 Tempi potente ed ecologico
- Consumo di carburante estremamente ridotto
- Avviamento facilitato con valvola di decompressione automatica e primer
- Basso livello di emissioni e di rumorosità
- Leva di regolazione per aumentare e ridurre facilmente la portata dell'acqua • Accesso alla candela dall'esterno grazie allo sportello a slitta



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Raccordo da 1", filtro, tubo 3 m, fascette, tubo mandata 8 m, lancia regolabile, kit utensili.

DATI TECNICI

Cilindrata	24,5 cm³
Potenza	0,71 kW (0,97 cv)
Portata max	110 l/min
Prevalenza max	35 m
Capacità di aspirazione	8 m
Capacità carburante	0,5 l
Dimensioni (mm)	327 x 225 x 319
Peso	5,8 kg

Motopompa autoadescante 24,5 cm³

EW1060HX

1,07 kW - 4 Tempi - 130 l/min

- Motopompa autoadescante con motore a 4 Tempi potente ed ecologico
- Consumo di carburante estremamente ridotto
- Avviamento facilitato con valvola di decompressione automatica e primer
- Basso livello di emissioni e di rumorosità
- Leva di regolazione per aumentare e ridurre facilmente la portata dell'acqua • Accesso alla candela dall'esterno grazie allo sportello a slitta



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Raccordo da 1", filtro, tubo 3 m, fascette, tubo mandata 8 m, lancia regolabile, kit utensili.

DATI TECNICI

Cilindrata	33,5 cm³
Potenza	1,07 kW (1,45 cv)
Portata max	130 l/min
Prevalenza max	45 m
Capacità di aspirazione	8 m
Capacità carburante	0,65 l
Dimensioni (mm)	356 x 234 x 336
Peso	7,3 kg

OLII PROTETTIVI



Olio Multigrado per decespugliatore motore 4 tempi SAE 10W-30 100 ml
cod. 197010-7
cod. 197009-2
cod. 980008143



Olio protettivo biodegradabile per catene atossico, qualità di lubrificazione massima 1 L
cod. 059990

Codice	Descrizione	N° pezzi per sing. conf.
197010-7	100 ml - Olio multigrado SAE 10W-30	1
197009-2	80 ml - Olio multigrado SAE 10W-30	1
980008143	1 Litro - Olio multigrado SAE 5W-30	12

Codice	N° pezzi per singola confezione
059990	1



Protettivo biodegradabile atossico per catena

Protettivo totalmente biodegradabile di origine naturale vegetale.

Punto di congelamento -7° C.

Forte adesività, conferita da una speciale additivazione, anch'essa totalmente biodegradabile, che fa ancorare il prodotto alle parti lubrificate.

Si evitano colamenti e centrifugazioni indesiderate.

Completa biodegradabilità ed atossicità di tutti i suoi componenti, e quindi assenza di effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli operatori.

Codice	Descrizione	N° pezzi per sing. conf.
P-30807N	5 litri	4
P-08383N	1 litro	12

OLII PER MISCELA



Olio per miscela
cod. 980708107



Olio per miscela con misurino
cod. 980708112/C

Codice	descrizione	N° pezzi per sing. conf.
980708107	1 litro - Olio per miscela	12
980708112/C	1 litro - Olio per miscela	12



Olio per miscela

Codice	descrizione	N° pezzi per sing. conf.
980708106	100 ml - Olio per miscela	50



Olio per miscela in tanica

Codice	descrizione	N° pezzi per sing. conf.
980708118	5 litri - Olio per miscela	4



Olio per rasaerba motori 4 tempi HD 30

Codice	Descrizione	N° pezzi per sing. conf.
980708120	600 ml	12

RASAERBA A SCOPPIO



Rasaerba a spinta 140 cm³

PLM4120N

410 mm - Superficie 1.000 m² - cestello 50 l



- Rasaerba a spinta consigliato per superfici di 1.000 m²
- Scocca in acciaio
- Regolazione dell'altezza di taglio in 5 posizioni 25-70 mm
- Impugnatura regolabile in 3 posizioni
- Paraurti in plastica
- Ruote gommate, cuscinetti a sfera sigillati
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela
- Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, kit mulching.



Fino a superfici
di 1.000 m²

DATI TECNICI

Motore	B&S 500E
Cilindrata	140 cm ³
Larghezza di taglio	410 mm
Altezza di taglio	5 posizioni da 25 mm a 70 mm
Velocità a vuoto	2.800 g/min
Superficie consigliata	1.000 m ²
Capacità cestello	50 l
Dimensioni (mm)	760 x 500 x 410
Peso	26,0 kg

Rasaerba a spinta 150 cm³

PLM4620N2

460 mm - Superficie 1.200 m² - cestello 60 l



- Rasaerba a spinta consigliato per superfici di 1.200 m²
- Scocca in acciaio
- Regolazione dell'altezza di taglio in 5 posizioni 25-70 mm
- Il sistema ReadyStart fornisce l'avvio senza necessità di adescamento
- Impugnatura regolabile in 3 posizioni
- Ruote gommate, cuscinetti a sfera sigillati
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, kit mulching.



Fino a superfici
di 1.200 m²

DATI TECNICI

Motore	B&S 625E R/S
Cilindrata	150 cm ³
Larghezza di taglio	460 mm
Altezza di taglio	5 posizioni da 25 mm a 70 mm
Velocità a vuoto	2.800 g/min
Superficie consigliata	1.200 m ²
Capacità cestello	60 l
Capacità carburante	0,8 l
Capacità olio	0,47 l
Pressione sonora	82,0 dB(A)
Potenza sonora	92,1 dB(A)
Livello vibrazioni	1,89 m/s ²
Dimensioni (mm)	800 x 540 x 400
Peso	27,6 kg

Rasaerba semovente 163 cm³

PLM4621N2

460 mm - 3,6 km/h - superficie 1.400 m² - cestello 60 l



- Rasaerba semovente consigliato per superfici di 1.400 m²
- Scocca in acciaio
- Singola velocità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 5 posizioni 25-70 mm
- Impugnatura regolabile in 3 posizioni
- Finestra di visualizzazione riempimento cestello • Paraurti in plastica
- Ruote gommate, cuscinetti a sfera sigillati
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, kit mulching.



Fino a superfici
di 1.400 m²

DATI TECNICI

Motore	B&S650EXI R/S
Cilindrata	163 cm ³
Larghezza di taglio	460 mm
Altezza di taglio	5 posizioni da 25 mm a 70 mm
Velocità a vuoto	2.800 g/min
Velocità propulsiva	3,6 km/h
Superficie consigliata	1.400 m ²
Capacità cestello	60 l
Dimensioni (mm)	800 x 540 x 410
Peso	31,0 kg

Rasaerba a spinta 140 cm³

PLM4627N

460 mm - Superficie 1.000 m² - cestello 60 l



- Rasaerba a spinta consigliato per superfici di 1.000 m²
- Scocca in acciaio
- Regolazione dell'altezza di taglio in 7 posizioni 25-75
- Impugnatura ergonomica regolabile in 3 posizioni
- Finestra di visualizzazione riempimento cestello
- Paraurti in plastica
- Ruote gommate di grandi dimensioni, cuscinetti a sfera sigillati
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela
- Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, chiave.



Fino a superfici
di 1.000 m²

DATI TECNICI

Motore	B&S 500E
Cilindrata	140 cm ³
Larghezza di taglio	460 mm
Altezza di taglio	7 posizioni da 25 mm a 75 mm
Velocità a vuoto	2.800 g/min
Superficie consigliata	1.000 m ²
Capacità cestello	60 l
Dimensioni (mm)	860 x 565 x 455
Peso	28,4 kg

Rasaerba semovente 140 cm³

PLM4628N

460 mm - 3>4,5 km/h - superficie 1.000 m² - cestello 60 l



- Rasaerba semovente consigliato per superfici di 1.000 m²
- Scocca in acciaio
- Regolazione dell'altezza di taglio in 7 posizioni 25-75 mm
- Impugnatura ergonomica regolabile in 3 posizioni
- Finestra di visualizzazione riempimento cestello
- Paraurti in plastica
- Ruote gommate di grandi dimensioni, cuscinetti a sfera sigillati
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, kit mulching.



Fino a superfici
di 1.000 m²

DATI TECNICI

Motore	B&S 500E
Cilindrata	140 cm ³
Larghezza di taglio	460 mm
Altezza di taglio	7 posizioni da 25 mm a 75 mm
Velocità a vuoto	2.800 g/min
Velocità propulsiva	3>4,5 km/h
Superficie consigliata	1.000 m ²
Capacità cestello	60 l
Dimensioni (mm)	860 x 565 x 455
Peso	31,2 kg

RASAERBA A SCOPPIO



199

Rasaerba semovente 161 cm³

PLM4632N

460 mm - 3 > 4,5 km/h - superficie 1.800 m² - cestello 60 l



- Rasaerba semovente classe Comfort consigliato per superfici di 1.800 m²
- Scocca in acciaio
- 3 velocità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 8 posizioni 25-70 mm
- Impugnatura regolabile in 3 posizioni
- Paraurti in plastica
- Possibilità di scarico laterale e mulching
- Ruote gommate, cuscinetti a sfera sigillati
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità



DATI TECNICI

Motore	B&S 750E R/S
Cilindrata	161 cm ³
Larghezza di taglio	460 mm
Altezza di taglio	8 posizioni da 25 mm a 70 mm
Velocità a vuoto	2.800 g/min
Velocità propulsiva	3 > 4,5 km/h
Superficie consigliata	1.800 m ²
Capacità cestello	60 l
Dimensioni (mm)	825 x 540 x 450
Peso	35,0 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, kit mulching.

Rasaerba semovente 163 cm³

PLM5121N2

510 mm - 3,6 km/h - superficie 1.800 m² - scarico laterale



Scarico laterale

- Rasaerba semovente consigliato per superfici di 1.800 m²
- Scocca in acciaio
- Singola velocità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 5 posizioni
- Impugnatura regolabile in 3 posizioni
- Freno per maggior sicurezza
- Ruote gommate di grandi dimensioni, cuscinetti a sfera sigillati
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, scarico laterale.



DATI TECNICI

Motore	B&S 675 EXi R/S
Cilindrata	163 cm ³
Larghezza di taglio	510 mm
Altezza di taglio	5 posizioni da 25 mm a 70 mm
Velocità a vuoto	2.800 g/min
Superficie consigliata	1.800 m ²
Velocità propulsiva	3,6 km/h
Capacità carburante	1 l
Capacità olio	0,47 l
Pressione sonora	86,0 dB(A)
Potenza sonora	95,1 dB(A)
Livello vibrazioni	7,38 m/s ²
Dimensioni (mm)	900 x 560 x 410
Peso	31,0 kg


Rasaerba semovente 163 cm³

PLM5113N2

510 mm - 3 > 4,5 km/h - superficie 2.000 m² - cestello 65 l



- Rasaerba semovente consigliato per superfici di 2.000 m²
- Scocca in acciaio
- 3 velocità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 5 posizioni 25-70 mm
- Impugnatura regolabile in 3 posizioni
- Possibilità di scarico laterale e mulching
- Ruote gommate di grandi dimensioni, cuscinetti a sfera sigillati
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, kit mulching, scarico laterale.



DATI TECNICI

Motore	B&S 675 EXi R/S
Cilindrata	163 cm ³
Larghezza di taglio	510 mm
Altezza di taglio	5 posizioni da 25 mm a 70 mm
Velocità a vuoto	2.800 g/min
Superficie consigliata	2.000 m ²
Capacità cestello	65 l
Capacità carburante	1 l
Capacità olio	0,47 l
Pressione sonora	87,0 dB(A)
Potenza sonora	95,4 dB(A)
Livello vibrazioni	7,38 m/s ²
Dimensioni (mm)	890 x 570 x 440
Peso	36,0 kg

Rasaerba semovente 163 cm³

PLM5600N2

560 mm - 3 > 4,5 km/h - superficie 2.200 m² - cestello 70 l



- Rasaerba semovente consigliato per superfici di 2.200 m²
- Scocca in acciaio
- 3 velocità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 8 posizioni 25-70 mm
- Impugnatura regolabile in 3 posizioni
- Paraurti in plastica
- Possibilità di scarico laterale e mulching
- Ruote gommate di grandi dimensioni, cuscinetti a sfera sigillati
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, kit mulching, scarico laterale.



DATI TECNICI

Motore	B&S 675 EXi R/S
Cilindrata	163 cm ³
Larghezza di taglio	560 mm
Altezza di taglio	8 posizioni da 25 mm a 70 mm
Velocità a vuoto	2.800 g/min
Superficie consigliata	2.200 m ²
Capacità cestello	70 l
Capacità carburante	1 l
Capacità olio	0,47 l
Pressione sonora	88,5 dB(A)
Potenza sonora	96,3 dB(A)
Livello vibrazioni	7,90 m/s ²
Dimensioni (mm)	985 x 595 x 430
Peso	37,2 kg

BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

TAGLIASIEPI A SCOPPIO



Tagliasiepi 22,2 cm³

EH7500W

0,68 kW - 750 mm



- Tagliasiepi a scoppio con lama bilaterale
- Rispetta le più rigide normative sulle emissioni dei gas di scarico nocivi
- Impugnatura girevole per la massima versatilità di utilizzo
- Scarico emissioni frontale
- Lubrificazione ottimale
- Lama di taglio affilata su tre lati



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Coprilama, chiavi.

DATI TECNICI

Cilindrata	22,2 cm³
Lama	750 mm
Spaziatura denti lama	35 mm
Capacità carburante	0,4 l
Velocità a vuoto	4.390 c/min
Pressione acustica	93,9 dB(A)
Potenza sonora	103,8 dB(A)
Livello vibrazioni	2,3 m/s²
Dimensioni (mm)	1.259 x 262 x 216
Peso	5,2 kg

Tagliasiepi 25,4 cm³

EN4950H

0,77 kW / 1,1 cv - 4 Tempi - impugnatura singola



- Design compatto con minor peso per ridurre l'affaticamento
- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico
- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Tipo di carburatore a diaframma
- Le lame si piegano fino a 180° per fornire dimensioni compatte durante il trasporto o lo stoccaggio
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento • Tracolla
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama, coprilama, borsa accessori, olio, chiave.



DATI TECNICI

Cilindrata	25,4 cm³
Potenza	0,77 kW / 1,1 cv
Lama	490 mm
Velocità a vuoto	4.200 c/min
Capacità carburante	0,6 l
Capacità olio catena	0,8 l
Pressione sonora	90,0 dB(A)
Potenza sonora	102,2 dB(A)
Livello vibrazioni	6,3 m/s²
Dimensioni (mm)	2.550 x 242 x 241
Peso	6,9 kg

Potatore telescopico 25,4 cm³

EY2650H25H

0,77 kW / 1,1 cv - 4 Tempi - asta telescopica



- Design compatto con minor peso per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Barra, copribarra, borsa accessori, olio, chiave.



DATI TECNICI

Cilindrata	25,4 cm³
Potenza	0,77 kW / 1,1 cv
Barra	255 mm
Passo / spessore catena	3/8" / 1,3 mm
Capacità carburante	0,6 l
Capacità olio catena	0,8 l
Pressione sonora	89,5 dB(A)
Potenza sonora	107,3 dB(A)
Livello vibrazioni	5,3 (dx) / 7,2 (sx) m/s²
Dimensioni (mm)	2.720 x 223 x 240
Peso	7,2 kg

BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORISEGHE
SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

Soffiatore 24,5 cm³
BHX2501

0,81 kW - 4 Tempi - 10,1 m³/min



- Compatto e leggero, facile da utilizzare e trasportare con una sola mano
- Impugnatura morbida per ridurre le vibrazioni e comoda leva del cruise control per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Ideale per i proprietari di casa, semi-professionisti e professionisti
- Soddisfa e supera le normative EPA di Fase 2 e CARB 3 e le emissioni di scarico • Decompressione meccanica automatica del motore per partenze facili e veloci • Carburatore a diaframma
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Tubo, bocchetta, chiave.

DATI TECNICI


Cilindrata	24,5 cm³
Potenza motore	1,1 cv / 0,81 kW
Volume aria max	10,1 m³/min
Velocità aria max	65 m/s
Capacità serbatoio	0,52 l
Pressione sonora	90,8 dB(A)
Potenza sonora	104,4 dB(A)
Livello vibrazioni	9,3 m/s²
Velocità a vuoto	3.500-7.800 g/min
Dimensioni (mm)	350 x 231 x 368
Peso	4,5 kg

Soffiatore 24,5 cm³ - Kit aspirazione
BHX2501V

0,81 kW - 4 Tempi - 10,1 m³/min



- Compatto e leggero, facile da utilizzare e trasportare con una sola mano
- Impugnatura morbida per ridurre le vibrazioni e comoda leva del cruise control per ridurre l'affaticamento dell'operatore • Ideale per i proprietari di casa, semi-professionisti e professionisti
- Soddisfa e supera le normative EPA di Fase 2 e CARB 3 e le emissioni di scarico • Decompressione meccanica automatica del motore per partenze facili e veloci • Carburatore a diaframma • Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante • I detriti aspirati vengono depositati nella sacca di raccolta • Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Tubo, bocchetta, chiave, kit aspirazione 197235-3.

DATI TECNICI

Cilindrata	24,5 cm³
Potenza motore	1,1 cv / 0,81 kW
Volume aria max	10,1 m³/min
Velocità aria max	65 m/s
Capacità serbatoio	0,52 l
Pressione sonora	90,8 dB(A)
Potenza sonora	104,4 dB(A)
Livello vibrazioni	9,3 m/s²
Velocità a vuoto	3.500-7.800 g/min
Dimensioni (mm)	350 x 231 x 368
Peso	4,5 kg

Soffiatore spalleggiato 52,5 cm³
EB5300TH

1,8 kW - 4 Tempi - 15 m³/min



<https://youtu.be/kHZqkymxITQ>

- Soffiatore spalleggiato professionale • Antistatico: la mano dell'utilizzatore è protetta dalle scariche elettrostatiche da una sufficiente distanza di isolamento tra impugnatura e bocchetta terminale • Soddisfa e supera le normative EPA di Fase 2 e CARB 3 e le emissioni di scarico
- Zaino ergonomico che conferisce il massimo comfort • Decompressione meccanica automatica del motore per partenze facili e veloci • Carburatore a diaframma • Valvola anti ghiaccio • Il filtro dell'aria di grande capacità è sostituibile e facilmente accessibile • Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante • Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Olio, chiave, tubo flessibile, tubo girevole, fascetta stringitubo, bocchetta terminale tonda, bocchetta terminale piatta, tubo lungo, tubo corto, borsa accessori, fermacavo.

DATI TECNICI

Cilindrata	52,5 cm³
Potenza motore	2,5 cv / 1,8 kW
Volume aria max	15 m³/min
Velocità aria max	98 m/s
Capacità serbatoio	1,8 l
Pressione sonora	96,0 dB(A)
Potenza sonora	102,5 dB(A)
Livello vibrazioni	2,2 m/s²
Velocità a vuoto	2.800-6.400 g/min
Dimensioni (mm)	320 x 450 x 475
Peso	9,8 kg

Soffiatore spalleggiato 75,6 cm³
EB7660TH

Sostituisce EB7650TH

3,0 kW - 4 Tempi - 20 m³/min



- Soffiatore spalleggiato professionale • Antistatico: la mano dell'utilizzatore è protetta dalle scariche elettrostatiche da una sufficiente distanza di isolamento tra impugnatura e ugello • Soddisfa e supera le normative EPA di Fase 2 e CARB 3 e le emissioni di scarico • Zaino ergonomico che conferisce il massimo comfort di utilizzo • Decompressione meccanica automatica del motore per partenze facili e veloci • Carburatore a diaframma
- Valvola anti ghiaccio • Il filtro dell'aria di grande capacità è sostituibile e facilmente accessibile • Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante • Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Olio, chiave, tubo flessibile, tubo girevole, fascetta stringitubo, bocchetta terminale tonda, bocchetta terminale piatta, tubo lungo, tubo corto, borsa accessori, fermacavo.

DATI TECNICI

Cilindrata	75,6 cm³
Volume aria max	4,1 cv / 3,0 kW
Volume aria max	20 m³/min
Velocità aria max	92 m/s
Capacità serbatoio	1,9 l
Pressione sonora	102,8 dB(A)
Potenza sonora	110,7 dB(A)
Livello vibrazioni	2,3 m/s²
Velocità a vuoto	2.800-7.200 g/min
Dimensioni (mm)	332 x 460 x 480
Peso	11,9 kg

Atomizzatore spalleggiato 75,6 cm³
PM7651H

3,0 kW - 4 Tempi - 14,1 m³/min



- Conforme agli standard UE • Antistatico: la mano dell'utilizzatore è protetta dalle scariche elettrostatiche da una sufficiente distanza di isolamento tra impugnatura e ugello • Eccellenti prestazioni di gittata: fino a 16 m
- Grandi molle di smorzamento montate tra motore e telaio riducono le vibrazioni drasticamente • Il liquido chimico del serbatoio viene miscelato all'aria automaticamente • Regolazione del volume di spruzzo tramite controllo della valvola • Vari tubi disponibili per maggior praticità
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Olio, chiave, tubo flessibile, tubo girevole, fascetta stringitubo, tubo lungo, bocchetta terminale nebulizzatrice, borsa accessori, fermacavo.

DATI TECNICI

Cilindrata	75,6 cm³
Volume aria max	4,1 cv / 3,0 kW
Volume aria max	14,1 m³/min
Velocità aria max	85 m/s
Capacità serbatoio	1,8 l
Pressione sonora	95,4 dB(A)
Potenza sonora	110,1 dB(A)
Livello vibrazioni	2,7 m/s²
Velocità a vuoto	2.800-7.200 g/min
Dimensioni (mm)	420 x 440 x 595
Peso	14,1 kg

BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

PIEMONTE - VAL D'AOSTA

- **P S** Torino 10142 AVAGNINA CORRADO Srl
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234, fax 0114142842
e-mail: avagnina@libero.it, www.avagninacorrado.com
- **S** Gaglianico (BI) 13894 NUOVA FUMERO
di P.I. Fumero Mario & C. Snc
Via delle Cascinette, 22 - tel. 0152545928,
fax 0152545928 e-mail: info@nuovafumero.it
- **P S** Arnad (AO) 11020 ORME Snc di Janin Silvia E Jean
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108
e-mail: info@ormejanin.it
- **P S** Torino 10148 O.R.A.I.T. di Antonio Iezza,
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259564, fax 0112295738
e-mail: info@orait.it, www.orait.it
- **P S** Bosconero (TO) 10080 CELESIA CARLO,
Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889952, fax 0119821621
e-mail: commerciale@carlocelesia.com
- Pinerolo (TO) 10064 ALBOCOM Srl,
Strada Antica di Buriasco 10/B - Zona Le Macine
tel. 0121378348, fax 0121371988
e-mail: centromakita@albocon.it
- Alessandria 15121 TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio
C.so Romita, 47 - tel. 0131253020, fax 0131326286
e-mail: trottieletroutensili@gmail.com
- Asti 14100 ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it
- Acqui Terme (AL) 15011 ELETTROMECCANICA C. L.
di Cignola Leonardo - Via San Lazzaro, 24
tel. e fax 014455926, e-mail: elettromeccanicac@tiscalinet.it
- Villanova d'Asti (AT) 14019 CAMEL di Migliorini Massimo
Str. Alteno del Giachetto, 8 - tel. 0141948982, fax 0141947726
e-mail: info@camel-edilizia.it
- Carrù (CN) 12061 R.M.F. CARRÙ di Priola Mario
Via Circonvallazione, 11/b - tel. 0173750022, fax 0173750523
e-mail: info@rmfcarru.it
- **P S** Novara 28100 Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173,
e-mail: info@viglionesrl.com, www.viglionesrl.com
- **P S** Novara 28100 R.E.M. Di Stefano Viglione Srl
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936,
e-mail: rem.viglione@libero.it, www.elettromeccanicarem.com

LOMBARDIA

- **P S** Bergamo (BG) 24125 SYRIO Srl
Via delle Valli, 156 - tel. 035944543, fax 0354258715
e-mail: info@syriosrl.it, www.syriosrl.it
- **P S** Olginate (LC) 23854 ERRECI S.r.l.
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060, fax 0341606584
e-mail: erreci.elettro@tiscali.it
- Milano 20157 EDILCENTRO Srl
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677, fax 022570052
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it
officina@edilcentro.it - tel. 022570053, fax 022551783
- **P** Cesano Boscone (MI) 20090 CAMASTRA Srl
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599, fax 0245109232
e-mail: info@camasttrautensili.it, www.camasttrautensili.it
- **P S** Cusano Milanino (MI) 20095 - RUPEA Srl
Via Caveto, 17 - tel. 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742
e-mail: rupea@tiscali.it, www.rupea.it
- **P** Seregno (MB) 20831 ALX di Paleari Carlo
Via M. Buonarroti, 50 - tel. 0362230894, fax 0362242882
e-mail: alx.paleari@gmail.com
- Cantù (CO) 22063 JANNIS FABIO ELETTROMECCANICA
Via G. Da Cermenate, 97 - tel. 0317093675, cell. 3287066538
e-mail: fabiojannis@gmail.com
- **S** Albano S. Alessandro (BG) 24061 HERTZ Srl
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474, fax 035362323
e-mail: info@hertzsrl.it, www.hertzsrl.it
- **P S** Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058
EM DI MORONI G. & C. Snc
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831, fax 0363080076
e-mail: info@emelettromeccanicamoroni.it
- **P S** Brescia 25134 O.R.E. Snc di Margaretti Daniele & C.
Via delle Bettolle, 56 - tel. 030300154, fax 0303700111
e-mail: info@orebrescia.it
- **P S** Marmirolo (MN) 46045 ELETTROMECCANICA CARNEVALI
Via G. di Vittorio, 31 Zona Ind.le - tel. 0376466809, fax 0376299511
e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it
www.elettromeccanicacarnevali.it
- Induno Olona (VA) 21056 MARTIGNONI MARCO
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224, fax 0332201474
e-mail: info@utensileriamartignoni.it
www.utensileriamartignoni.it
- **S** Busto Arsizio (VA) 21052 ELETTROMECCANICA
Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.
Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426, e-mail: cozzi181965@libero.it

- **P S** Castronno (VA) 21040 L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.
Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332892091
e-mail: info@lmtpagani.com, www.lmtpagani.com
- **P** Rogolo (SO) 23010 I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De
Romeri Fabio Via Stazione, 11 Fraz. Piussogno - tel. 0342681132, fax
0342681577 e-mail: info@iciam.it, www.iciam.it
- **S** Soncino (CR) 26029 ELETTROM. ZILIOI Snc
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490, fax 037485490
e-mail: angelo.zil@libero.it
- **P S** Brughiero (MB) 20861 Sime Dilemax Snc,
Via Santa Margherita, 89 tel. 0392871901
e-mail: simedilemax@gmail.com
- **P S** S. Giuliano Milanese (MI) 20098 COMMERCIALE LEM Snc
Via per Locate, 6/A-B - Piazzale stazione FS, tel. 029848577
e-mail: assistenza@commercialelem.it - www.commercialelem.it

VENETO

- Maserà (PD) 35020 ELETTROMECC Snc di F.lli Cavaliere M.B. & D.
Via Ronchi, 50 - Tel. 0498860348 - Fax 0498862329
e-mail: info@elettromecsr.it, www.elettromecsr.it
- **P S** S. Giovanni Lupatoto (VR) 37057
ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl
Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055, fax 0458779059
e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it
- **P** Bussolengo (VR) 37012 ELETTROMECCANICA BRAGA SNC
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara
tel. 0456717786, fax 0456718789
e-mail: info@elettromeccanicabraga.it
- **P** Mas di Sedico (BL) 32036 FANT MARIO & C. Snc
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175, fax 0437847705
e-mail: mario.fant@libero.it
- Campodoro (PD) 35010
ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.
Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197
e-mail: elettromeccanicagf@libero.it
- S. Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020
ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno
Via Piovese, 39/b Zona Ind.le Vigorvea - tel. e fax 0499704586
e-mail: elettromotorservice@libero.it
- Rovigo 45100 ELETTROMECCANICA di BRIGO Ivano
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270, fax 0425404559,
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it, www.elettromeccanicabrigo.it
- Rovigo 45100 EUROTRE Srl
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717, fax 042533401
e-mail: info@eurotreedilizia.it, www.eurotreedilizia.com
- **P** Treviso 31100 S.A.E. Srl
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443, fax 0422460316
e-mail: info@saetreviso.it, www.saetreviso.it
- **P** Padernello (TV) 31030 A.C.E.S. Sas DI CARLO VENDRAMIN & C.
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939, fax 0422451777
e-mail: acquisti@acestv.it
- Sarego (VI) 36040 F.lli BARI Srl - Via A. Pompei, 7
tel. 0444436450, fax 0444831277,
www.fbari.com, e-mail: info@fbari.com
- Filiale Vicenza (VI) 36100 F.lli BARI Srl
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977,
www.fbari.com, vicenza@fbari.com
- **P S** Zanè (VI) 36010 GIURIATO Srl UNIPERSONALE
Via Monte Summano, 101 - tel. 0445315700, fax 0445314987
e-mail: info@giuriato.it, www.giuriato.it
- **P S** Altavilla Vicentina (VI) 36077 GIURIATO Srl UNIPERSONALE
2ª SEDE OPERATIVA
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880, fax 0444341626
e-mail: info.altavilla@giuriato.it, www.giuriato.it
- **P S** Tezze sul Brenta (VI) 36056 RIBA DI BAÙ GIANNI
Via Laghi, 56 - tel. 0424861338, fax 042561688,
e-mail: info@ribadibau.it

TRENTO ALTO ADIGE

- **P S** Scurille (TN) 38050
LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.
Via Donzelli, 44 - tel. 0461763453, fax 0461782809
e-mail: info@lamercentile.it, www.lamercentile.it
- Egna (BZ) 39044 ELMES Sas di Werth Martin & CO
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399, fax 0471821717
e-mail: info@elmest.it, www.elmes.it
- **P S** Trento 38100
T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.
Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278, fax 0461427609
e-mail: info@tecnoassistentzatrentina.it
www.tecnoassistentzatrentina.it
- Merano (BZ) 39012 BOSCHETTI LEO GMBH
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991, fax 0473212491
e-mail: info@boschettileo.it, www.boschettileo.it

- Bolzano (BZ) 39100
BOSCHETTI LEO GMBH 2ª SEDE OPERATIVA
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874, fax 0471300811
e-mail: bz@boschetti.leo.it

FRIULI

- **P S** Fiume Veneto (PN) 33080
ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpio & C.
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it
- **P S** Feletto Umberto (UD) 33010 ROMANELLI Srl
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596, fax 0432570034
e-mail: info@romanellisrl.com, www.romanellisrl.com
- San Daniele del Friuli (UD) 33038
MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc
Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738, fax 0432954926
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it, www.molinaroguerrinosnc.it
- Trieste (TS) 34147
TECNOEDILE di Alfeo Dapretto % C. Sas
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045, fax 040830688
e-mail: info@tecnodile.net, www.tecnodile.net
- **P S** Tauriano di Spilimbergo (PN) 33097
NUOVA AGRARIA Srl UNIPERSONALE
Via Cavalleggeri di Saluzzo, 3 - tel. 04273610 - fax 0427419735
e-mail: nuova-agraria@alice.it

LIGURIA

- Genova 16143 LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro
Via F. Donaver, 101/75R - tel. 010515331, fax 010515125
e-mail: info@liboniscnc.it, www.liboniscnc.it
- Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039
C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Gotelli Gianni
Via Usodimare, 2 - tel. e fax 0185479521
e-mail: info@creliguria.com, www.creliguria.com
- Savona 17100 ROCCA RIPARAZIONI di Rocca Libio
Via Schiantapetto, 8R - tel. e fax 0198387159,
e-mail: roccarip@hotmail.com

EMILIA ROMAGNA

- **P S** Modena 41100 BLACKOUT GROUP
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870, fax 059254939
e-mail: info@blackout-mo.com, - www.blackoutgroup.it
- **P S** Reggio Emilia 41124 BLACKOUT GROUP 2ª SEDE OPERATIVA
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083, fax 059254939
- Bologna 40129 MAGNONI Sas di Magnoni Sabrina & C.
Via De' Carracci, 69/7 - tel. 051365848, fax 051361773
e-mail: magnonisas@teletu.it
- **P S** Bologna 40131 PNEUMATICA CF di Cricca Fabio Via Del Timavo,
17/A tel. 051434611, fax 0516145416 - www.pneumaticacf.it
e-mail: info@pneumaticacf.it, pneumaticacf@libero.it
- **P S** Bologna (BO) 40127
BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.
Via Stalingrado, 105 - tel. 051505359, fax 051551239
e-mail: info@elettroservice-tools.it
- Pontelagoscuro (FE) 44038 R.E.A.M. di Menegatti Davide
Via Del Bagatto, 7 - tel. 0532796283, fax 0532464772
e-mail: info@reamferrara.it
- Forlì 47122 BENELLI GIULIO & C. Snc
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722262 / 814269723894,
fax 0543778546 - e-mail: giuliobenelli@libero.it
- **P** Rimini 47922 O.R.E. Srl
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322, fax 0541741023
e-mail: info@oreutensili.com, www.oreutensili.com
- **P S** Parma 43126 ELETTROMECC. PASINI PIETRO
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341
fax 0521293341, e-mail: pasinipietro@live.it
Cell. 330772198 (per emergenza)
- **P** Fidenza (PR) 43036 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
di Cassani Nicola, Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257
e-mail: info@cassanicola.it
www.cassanicola.it
- **P** Piacenza 29100 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
di Cassani Nicola
2ª SEDE OPERATIVA - Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437
e-mail: info@cassanicola.it, www.cassanicola.it
- **P S** Reggio Emilia 42124 TOOL SERVICE Srl
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978, fax 0522366113
e-mail: info@toolservice-re.it, www.toolservice-re.it
- **P S** Ferrara 44124 NUOVA RUEMIG Srls
Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466
e-mail: nuovaruemig@gmail.com



STAZIONE
DI ANALISI
DELLE BATTERIE
RICARICABILI



SERVICE
PARTNER

CENTRI ASSISTENZA

203

TOSCANA

- **P** Prato (PO) 59100 S.E.P. Srl
Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781, fax 0574071106
e-mail: elettrosep@tin.it, www.sepelettromeccanica.com
- **P** Firenze 50135 ELETTROMECCANICA CRESCIOLI
di Crescioli Nicola & C. Sas - Via della Rondinella, 57
tel. 055611580 - 055607963 - fax 055607963
e-mail: info@crescioli.it, www.elettromeccanicacrescioli.it
- **S** Compiobbi (FI) 50061 BICHI ALESSANDRO
Riparazioni Elettromeccaniche
Via Aretina, 148 - tel. e fax 0556593423
e-mail: info@bichialessandro.it, www.bichialessandro.it
- **P S** Pontassieve (FI) 50065 Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.
Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321, fax 0558324000
e-mail: info@utensilmacchine.com
- **P S** Sesto Fiorentino (FI) 50019 FERRAMENTA GIOVANNI
di Quercioli Giovanni
Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446, fax 0554209375
e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it
- **P S** Sovigliana Vinci (FI) 50059 PRATESI Lorenzo Srl
Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227, fax 0571500979
e-mail: pratesilorenzosrl@pratesilorenzo.it, www.pratesilorenzo.it
- Arezzo 52100 ELETTROMECC. di Francesconi Dante & C. Snc
Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612, fax 057524085
e-mail: elettr.francesconi@tin.it
- **P S** Porrena (AR) 52014 T.P.C. Group Srl
Via Amo, 7/A - tel. 0575527027, fax 0575527001
e-mail: info@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it
- Piombino (LI) 57025
A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.
Via Del Pino, 17/C - tel. e fax 056549423
e-mail: amcentro.am@libero.it, www.amcentroassistenza.it
- Capezzano Pianore (LU) 55040 ASSISTENZA IECI Srl
Via Dei Fabbri, 7 - tel. 0584969569, fax 0584969565
e-mail: magazzino@ieci srl.com
- **P** Poggibonsi (SI) 53036 ELETTROSERVICE Srl
Piazzale Emilia Romagna, 1 - tel. 0577982544, fax 0577982517
e-mail: info@elettroservice srl.info
- **P S** Ospedaletto Pisa (PI) 56121 GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica
Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438
fax 050982204 - e-mail: info@giuntielelettromeccanica.com
www.giuntielelettromeccanica.com
- Roselle-Grosseto (GR) 58040 NUOVA FRANCHI E SOLDATI Snc
Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706
e-mail: off.franciesoldati@email.it



LAZIO

- Villaggio Prenestino (RM) 00132
A.T.E. di Palumbo Vincenzo
Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262
e-mail: vincenzo_130@libero.it - www.ateassistenza.it
- Tivoli Terme (RM) 00011
BOLOGNINO CARLO ELETTROMECCANICA
Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968
e-mail: c.bolognino@tin.it
- Latina 04100 ELETTRICA ISONZO Srl
Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550, fax 0773240375
e-mail: ricambi@eliso.it, www.eliso.it
- **P S** Viterbo 01100 EBC S.n.c. di Biondi Massimo e Francesco
Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065
e-mail: info@ebcutensili.it
- Rieti 02100 GIOVANNELLI GIORGIO
Via Paolessi, 49/51 - tel. e fax 0746496083
e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it



- **P** Reggio Calabria 89124
C.A.T. Di Fiumanò Marco
Via Petrarra, 20 - tel. e fax 0965812020 - e-mail: catfiumano@gmail.com
- Stefanaconi (VV) 89843
OFF. ELETTRAUTO ELETTROM. PRORAN Snc di Procopio e Ranieli
Via Kennedy Snc - tel. e fax 0963508101 - e-mail: pro.ran@tiscali.it
- **P S** Catanzaro (CZ) 88100
EL.CA. Tolomeo Srls - Via Contessa Clemenza, 11 - tel. 0961751943
e-mail: commerciale@elcatolomeo.it, www.elcatolomeo.it

PUGLIA

- **P S** Altamura (BA) 70022 ELECTRA SERVICE Srl
Via Del Leccio, 11 - Zona Ind.le - tel. e fax 0803101120
e-mail: plogran@libero.it
- Bari 70123 E.T.B. BERNARDI Snc
Via G. Jatta, 5/A - tel. 0805277773 - 0805276738
fax 06233242555 - e-mail: etb@etbbernardi.it, www.etbbernardi.it
- **P** Martina Franca (TA) 74015 PM UTENSILI di Massafra Pietro
Via A. Volta, 3/5 - tel. e fax 0804858989 - Cel. 3392362364
e-mail: massafraaperto@alice.it, www.pmutensili.it
- Lecce 73100 ELETTROMECCANICA TENUZZO Srl
Via Lombardia, 20/22 - tel. 0832307439, fax 0832093769
e-mail: elettromecc.tenuzzo@gmail.com
- San Vito dei Normanni (BR) 72019 MICELI ANTONIO
Via Notar Ruggiero, 86 - tel. e fax 0831983161
e-mail: micant.sanvito@alice.it



SICILIA

- Palermo 90145 GRECO ANGELO
Via Mariano Stabile, 4/B - tel. e fax 091322520
e-mail: grecoutensile@libero.it
- **P S** Cinisi (PA) 90045
MANIACI SALVATORE ELETTROMECC.
C.so Umberto, 160/A - tel. e fax 0918665091,
e-mail: maniacisalvatore@libero.it
- Villabate (PA) 90039 MONTALTO GIUSEPPE & C. Sas
Viale Europa, 59/D - tel. 0916144913, fax 0916145038
e-mail: info@officinemontalto.it
- Agrigento 92100
ELETTROMECCANICA RIPARAZIONI Daniele Capraro
Via Unità d'Italia, 6 - tel. e fax 0922602401, cell. 3288918614
e-mail: danielcapraro2011@virgilio.it
- Caltanissetta 93100
NARO SALVATORE ELETTROMECCANICA
Viale dei Platani, 2/B - tel. e fax 0934587570
e-mail: naro.salvatore@tiscali.it
- Trapani 91100 CAMMARATA ROCCO
Via Orti, 60 - tel. e fax 092320934 - e-mail: cammaratarocco80@libero.it
- Siracusa 96100 TERRANOVA SALVATORE
Viale Ermocrate, 80 - tel. 093161700, fax 093161700
e-mail: elettromeccanica.sr@alice.it,
www.elettromeccanicasiracusana.it
- **S** Catania 95129 LOMARTIRE GIUSEPPE
Via C. Finocchiaro Aprile, 140 A/B/C
tel. 095533039 - fax 0957464397
e-mail: giuseppe.lomartire@virgilio.it
- Messina 98149 EL. MES. Elettromeccanica Messinese
di Boemi Valentina - Via Comunale Camaro, 129
tel. e fax 090670539, e-mail: tindaro@boemi.it, www.boemi.it
- Ragusa 97100 G.M.G. ELETTROMECCANICA
Via Duca d'Aosta 71/E - tel. e fax 0932624272
e-mail: info@elettromeccanicagmg.it

MARCHE - UMBRIA

- **P S** Civitanova Marche (MC) 62012
ELETTROMECC. CERVELLINI Franco Srl
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B
tel. 0733814286 - 0733817417, fax 0733779204
e-mail: info@elettromeccanicacervellini.it
- **P S** Ancona 60131 VAMA Snc di Pasqualini & C.
Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930
e-mail: vamasnc@libero.it
www.vamaancona.com
- **P S** Fabriano (AN) 60044 POSSANZA FRANCO & C. Snc
Via Dante, 90/B - tel. e fax 07323425
e-mail: fe.possanza@libero.it
- Senigallia (AN) 60019
ELETTROMECC. CASABIANCA di Casabianca Andrea
Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707
e-mail: info@elettromeccanicacasabianca.it
- **P S S** Benedetto del Tronto (AP) 63074
ELETT. 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc
Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982, fax 0735789201
e-mail: info@elettromeccanicaaduec.it
www.elettromeccanica2c.it
- **P** Pesaro 61122 ELETTROMECCANICA Q.S. di Santangeli Paolo. & C. Snc
Via Divisione Acqui, 87 - tel. e fax 0721281987
e-mail: elettro.qs@virgilio.it
- **P S** Ospedalichio Bastia Umbra (PG) 06083 MASCIOLINI Srl
Viale Europa, 7 - tel. 0758011505, fax 0758011411
e-mail: info@masciolini.it, www.masciolini.it
- **P S** Sant' Andrea delle Fratte (PG) 06132
ELETTROMECC. 2A di Ascensi A. & C. Snc
Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166, fax 0755295022
e-mail: elettromeccanica2a@libero.it
www.elettromeccanica2a.com
- **P S** Terni 05100 ELETTROMECCANICA MARINI Srl
Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403
e-mail: emarinisrl@gmail.com



CAMPANIA

- **P** Napoli 80141 VINCAS di Cascella Francesco
Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340
e-mail: vinnycas@libero.it
- **P** Benevento 82100 RICCIARDI LUIGI
Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264
e-mail: ricciardi luigi@hotmail.it
- Cava De' Tirreni (SA) 84013 C.R.E. di Siani Giuseppe
Via XXV Luglio, 67 - tel. e fax 089443191
e-mail: info@cresiani.it, www.cresiani.it
- Pagani (SA) 84016 Cl.SE. Italia Service di Cicalese Sergio
Via S. Erasmo, 31 - tel. 0815159278, fax 0815153292
e-mail: ciseitalia@libero.it, www.ciseitalia.it



BASILICATA

- Potenza 85100 E.M.C. Snc dei F.lli Colucci
Contrada Dragonara, 14 E - tel. e fax 097146259
e-mail: info@colucciemc.it
- Matera 75100 ELETTROMECCANICA di CARLO CALVIELLO
Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835/268874
e-mail: elettromeccanicacalviello@gmail.com

CALABRIA

- Corigliano Calabro (CS) 87060
IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO
C.da Mezofo - tel. e fax 0983808875 - e-mail: illavorato@libero.it
- Località Tredoliche a Cirella di Diamante (CS) 87023
DE SUMMA Srl
C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658
e-mail: desummapasqualino@hotmail.it
- Zumpano (CS) 87040 GIGLIOTTI & MASDEO Snc
Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind.le - tel. e fax 0984390965
e-mail: gigliottimasdeosnc@tiscali.it
- **P** Crotono 88900
ELETTROMECCANICA di PUGLIESE MICHELE
Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420
e-mail: puglieseofficin_m@libero.it

BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA



Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento:
Makita Corporation-Giappone
Via Sempione 269/A
20028 San Vittore Olona (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285
www.makita.it

